

EcoLine 1600 Wit 4880lm 3000K Ra>80 Niet dimbaar

Artikelcode: 212800
EAN: 7021982128004



Elektrisch

Systeem wattage: 36W
Spanning: 220-240V
Frequentie (Hz): 50/60Hz
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51
PE Lekstroom (mA): 0.27

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Lichtbron inbegrepen: Ja
Luminous flux: 4880lm
Armatuur efficiëntie LED: 136 lm/W
Kleur temperatuur: 3000K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L90/B10>100,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Opalprisma
UGR: UGR<19
Zichtbare flikkeren (PstLM): 1
Stroboscopisch flikkeren (SVM): 0,4
Fotobiologische veiligheid: RG 0

Controle/dimmen

Type: Niet dimbaar

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I
IP Klasse: IP20

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: C
Breeam: Fulfil Hea 01 for flicker free lighting

Materiaal en afwerking

Behuizing: Plaatstaal
Materiaal afdekking: Acrylaat (PMMA)

Montage/Aansluiting


Montage: Ophanging of opbouw, Binnen
Moduul: 1600
Aansluiting: 3-polig schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Lengte (mm) L: 1600
Breedte (mm) W: 166
Hoogte (mm) H: 47
Gewicht (kg) bruto/netto: 5.2 / 4.5

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 1620 x 180 x 62

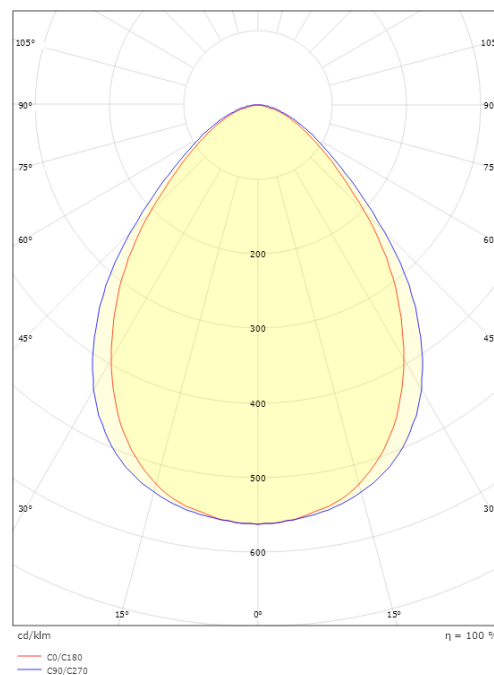

7 0 2 1 9 8 2 1 2 8 0 0 4