

Farm 66



Farm 66 1500 Grijs 5860lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Artikelcode: 120012
EAN: 7021981200121



Elektrisch

System wattage: 43W
Spanning: 220-240V
Frequentie (Hz): 50/60Hz
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 15, B16: 24, C10: 25, C16: 40
PE Lekstroom (mA): 0.32

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 5860lm
Werkzaamheid: 136 lm/W
Kleurtemperatuur: 4000K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L90/B50>50,000
Min. omgevingstemperatuur: -25°C
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Opaal
UGR: UGR<28

Controle/dimmen

Type: DALI-2 / Push Dim

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I
IK Klasse: IK08
IP Klasse: IP66
Brandbeveiligings klasse: 850°C - 30s

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: C
Voedsel goedgekeurd (IFS en HACCP): Ja

Materiaal en afwerking

Behuizing: PC met ammoniakbescherming, ASA eindkappen
Kleur: Grijs
Materiaal afdekking: Polycarbonaat (PC)

Montage/Aansluiting



Montage: Opbouw, Binnen
Module: 1500
Aansluiting: 7-polig schroefloos klemmenblok met 5x2,5mm² (+DALI) doorvoerbedrading

Afmetingen

Lengte (mm) L: 1460
Breedte (mm) W: 112
Hoogte (mm) H: 67
Gewicht (kg) bruto/netto: 2.236 / 1.885

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 1466 x 114 x 71

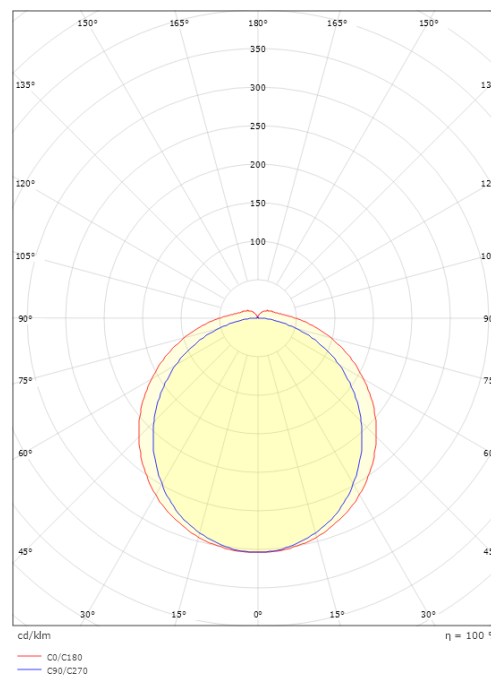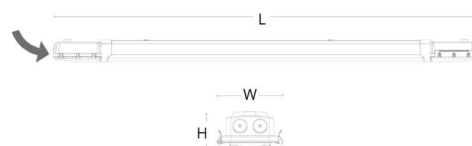

7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 1 2 1