

Hurdal Connect



Hurdal Connect 1200 Wit 3460lm 3000K Ra>80 Connect

Artikelcode: 113127
EAN: 7021981131272



Elektrisch

System wattage: 24W
Spanning: 220-240V
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 26, B16: 42, C10: 43, C16: 71
PE Lekstroom (mA): 0,4

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Lichtbron inbegrepen: Ja
Luminous flux: 3460lm
Werkzaamheid: 144 lm/W
Kleurtemperatuur: 3000K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L80/B20>100,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Opaal
UGR: UGR<25
Zichtbare flikkeren (PstLM): <1
Stroboscopisch flikkeren (SVM): <0,4
Fotobiologische veiligheid: RG 0

Controle/dimmen

Type: Connect

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I
IK Klasse: IK07
IP Klasse: IP44

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: C

Materiaal en afwerking

Behuizing: Staal
Materiaal afdekking: UV-stabilized polycarbonate

Montage/Aansluiting



Montage: Opbouw, Binnen
Module: 1200
Aansluiting: 3-polig schroefloos klemmenblok met 3x2,5mm² doorvoerbedrading

Afmetingen


Lengte (mm) L: 1200
Breedte (mm) W: 72
Hoogte (mm) H: 76
Gewicht (kg) bruto/netto: 1.9 / 1.65

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 1223 x 76 x 88

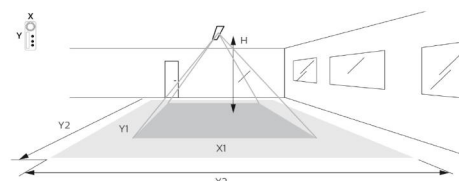

	Minor movements		Major movements	
H (m)	X1 (m)	Y1 (m)	X2 (m)	Y2 (m)
2.4	1.9	2.9	2.9	4.3
3	2.4	3.6	3.6	5.4

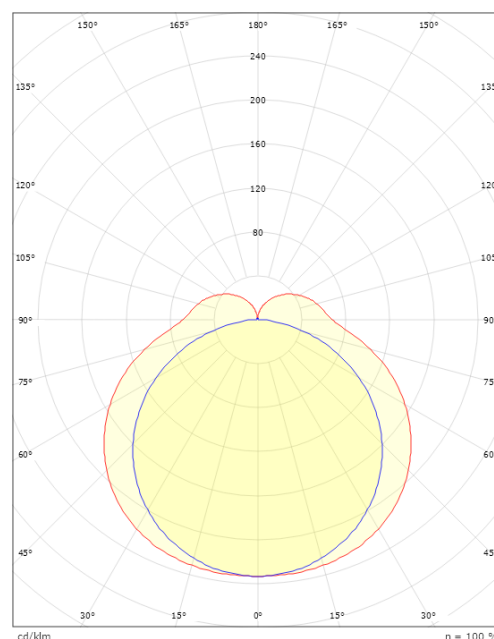

cd/km
— C0/C180
— C90/C270
η = 100 %



7 0 2 1 9 8 1 1 3 1 2 7 2