

Hurdal Connect



Hurdal Connect 1500 Wit 4640lm 3000K Ra>80 Connect

Artikelcode: 113128
EAN: 7021981131289



Elektrisch

System wattage: 31W
Spanning: 220-240V
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 26, B16: 42, C10: 43, C16: 71
PE Lekstroom (mA): 0,4

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Lichtbron inbegrepen: Ja
Luminous flux: 4640lm
Werkzaamheid: 150 lm/W
Kleurtemperatuur: 3000K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L80/B20>100,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Opaal
UGR: UGR<25
Zichtbare flirkeren (PstLM): <1
Stroboscopisch flirkeren (SVM): <0,4
Fotobiologische veiligheid: RG 0

Controle/dimmen

Type: Connect

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I
IK Klasse: IK07
IP Klasse: IP44

Energie en goedkeuringen

Bevat enn lichtbron met energieklasse: C

Materiaal en afwerking

Behuizing: Staal
Materiaal afdekking: UV-stabilized polycarbonate

Montage/Aansluiting


Montage: Opbouw, Binnen
Module: 1500
Aansluiting: 3-polig schroefloos klemmenblok met 3x2,5mm² doorvoerbedrading

Afmetingen


Lengte (mm) L: 1500
Breedte (mm) W: 72
Hoogte (mm) H: 76
Gewicht (kg) bruto/netto: 2.3 / 2

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 1523 x 76 x 88

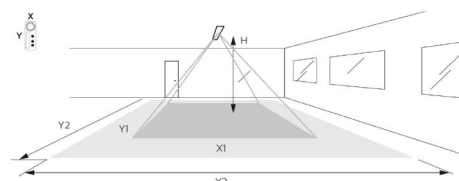

	Minor movements		Major movements	
H (m)	X1 (m)	Y1 (m)	X2 (m)	Y2 (m)
2.4	1.9	2.9	2.9	4.3
3	2.4	3.6	3.6	5.4

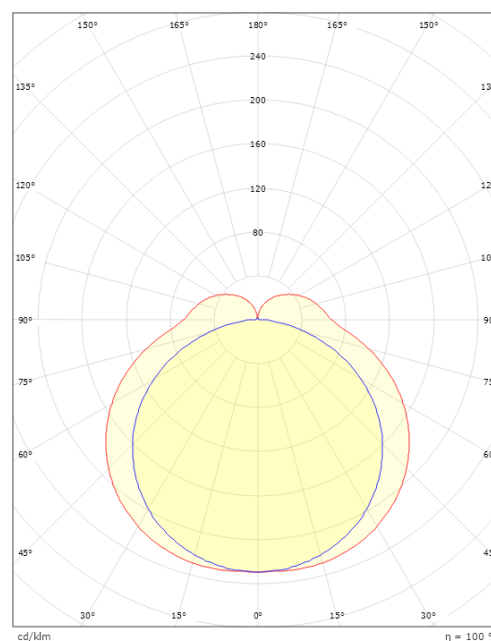

cd/km
— C0/C180
— C90/C270



7 0 2 1 9 8 1 1 3 1 2 8 9