

## Inspire 1200 Wit prisma 4130lm 4000K Ra>80 Faseaafsijding

Artikelcode: 212854  
EAN: 7021982128547



### Elektrisch

System wattage: 29W  
Spanning: 220-240V  
Frequentie (Hz): 50/60Hz  
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51  
PE Lekstroom (mA): 0.07

### Lichttechniek

Soort lichtbron: LED  
Luminous flux: 4130lm  
Werkzaamheid: 142 lm/W  
Kleurtemperatuur: 4000K  
Kleurweergave (CRI): Ra>80  
MacAdams factor: SDCM: 3  
Levensduur: L90/B10>100,000  
Lichtverdeling: Direct/Indirect  
Optiek: Prismaoptiek  
UGR: UGR<19  
Zichtbare flikkeren (PstLM): <1  
Stroboscopisch flikkeren (SVM): <0,4  
Fotobiologische veiligheid: RG 0

### Controle/dimmen

Type: Faseaafsijding  
Driver: 800mA

### Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I  
IP Klasse: IP20

### Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: B

### Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium  
Materiaal afdekking: Polycarbonaat (PC)

### Montage/Aansluiting



Montage: Ophanging, Binnen  
Module: 1200  
Pendelkit: 2 X 2 m kabelkit  
Kabel: Cable 3x0,75mm<sup>2</sup> 2,5m

### Afmetingen

Lengte (mm) L: 1240  
Breedte (mm) W: 38  
Hoogte (mm) H: 67  
Gewicht (kg) bruto/netto: 3.6 / 3.3

### Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 1365 x 90 x 61

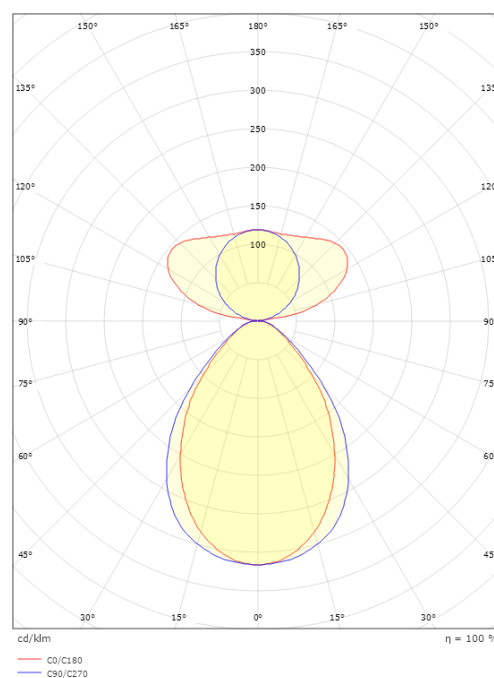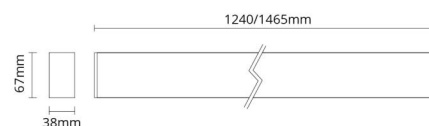

7 0 2 1 9 8 2 1 2 8 5 4 7