




CE SELV IP20 FlickerFree ON 1 2 IsoSafe EL

System wattage: 8W  
Spanning: 220-240V  
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85



|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Soort lichtbron:            | LED             |
| Luminous flux:              | 490lm           |
| Werkzaamheid:               | 61 lm/W         |
| Kleurtemperatuur:           | 4000K           |
| Kleurweergave (CRI):        | Ra 98           |
| MacAdams factor:            | SDCM: 2         |
| levensduur:                 | L90/B10>100,000 |
| Lichtverdeling:             | Direct          |
| Optiek:                     | Lens            |
| Bundelhoek:                 | 55°             |
| UGR:                        | UGR<19          |
| Fotobiologische veiligheid: | RG 1            |

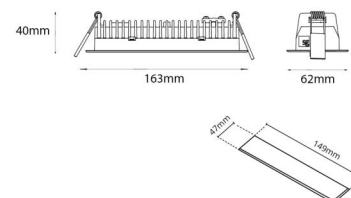

## Type: DALI-2 / Push Dim

Isolatieklasse: Klasse II SELV  
IP Klasse: IP20

Bevat een lichtbron met energielasse: E

Behuizing: Aluminium  
Kleur: Zwart (RAL 9004)

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| Montage:     | Inbouw, Binnen          |
| Module:      | Inbouw                  |
| Aansluiting: | Schroefloos klemmenblok |

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Lengte (mm) L:            | 163           |
| Breedte (mm) W:           | 62            |
| Hoogte (mm) H:            | 40            |
| Gewicht (kg) bruto/netto: | 0.468 / 0.372 |

Verpakkingsafmetingen (mm): 177 x 121 x 73

