

Inspire R 600



Inspire R 600 Zwart 2980lm 3000K Ra>80 Faseafsnijding / Linect

Artikelcode: 320900
EAN: 7021983209009



Elektrisch

System wattage: 23W
Spanning: 220-240V
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 2980lm
Werkzaamheid: 130 lm/W
Kleurtemperatuur: 3000K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L70/B10>100,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Cubic Optic Noir
Bundelhoek: 60°
UGR: UGR<19
Zichtbare flikkeren (PstLM): 0.01
Stroboscopisch flikkeren (SVM): 0
Fotobiologische veiligheid: RG 1

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding / Linect

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II SELV
IP Klasse: IP20

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Materiaal afdekking: Polycarbonaat (PC)

Montage/Aansluiting



Montage: Inbouw, Binnen
Module: Inbouw
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Lengte (mm) L: 595
Breedte (mm) W: 62
Hoogte (mm) H: 40
Gewicht (kg) bruto/netto: 0.961 / 0.811

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 885 x 85 x 43

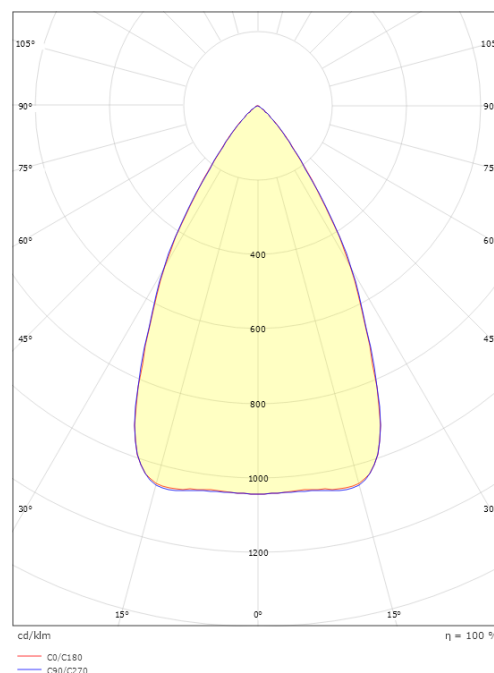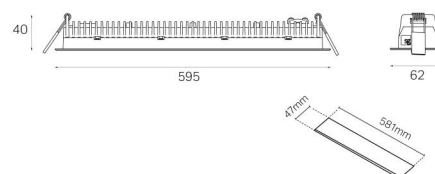

7 0 2 1 9 8 3 2 0 9 0 0 9