

Inspire S



Inspire S 300 Wit 980lm 4000K Ra 98 DALI-2 / Push Dim

Artikelcode: 320834
EAN: 7021983208347



Elektrisch

Systeem wattage: 15W
Spanning: 220-240V
Frequentie (Hz): 50/60Hz
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 980lm
Armatuur efficiëntie LED: 65 lm/W
Kleur temperatuur: 4000K
Kleurweergave (CRI): Ra 98
MacAdams factor: SDCM: 2
Levensduur: L90/B10>100,000
Lichtverdeling: Direct
Stralingshoek: 55°
Zichtbare flikkeren (PstLM): 0.1
Stroboscopisch flikkeren (SVM): 0.03

Controle/dimmen

Type: DALI-2 / Push Dim
Driver: 400mA

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I
IP Klasse: IP20

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: E
Breeam: Fulfil Hea 01 for flicker free lighting

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Wit (RAL 9003)

Montage/Aansluiting


Montage: Binnen
Moduul: 300
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Lengte (mm) L: 300
Breedte (mm) W: 59
Hoogte (mm) H: 85
Gewicht (kg) bruto/netto: 1.149 / 1.048

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 310 x 93 x 69

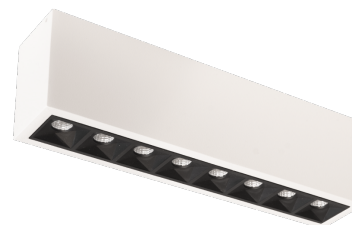

7 0 2 1 9 8 3 2 0 8 3 4 7