

Junistar ECO Isosafe



Junistar ECO Isosafe Zwart 590lm 3000K Ra>90 Faseafsnijding

Artikelcode: 905224
EAN: 7021989052241



Elektrisch

Wattage: 6W
System wattage: 7W
Spanning: 220-240V
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 105, B16: 168, C10: 105, C16: 168

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 590lm
Werkzaamheid: 84 lm/W
Kleurtemperatuur: 3000K
Kleurweergave (CRI): Ra>90
MacAdams factor: SDCM: 2
Levensduur: L90/B10>100,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Reflector
Bundelhoek: 42°

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II SELV
IP Klasse: IP44

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: F
Voldoet aan 60 minuten brandwerendheidstest: Ja
Voldoet aan EN 60598-2-2: Ja
Voldoet aan EN 60598-2-3: Ja
Voldoet aan EN 60598-2-13: Ja
Voldoet aan EN 60598-2-14: Ja
Voldoet aan EN 60598-2-15: Ja
Voldoet aan EN 60598-2-16: Ja
Voldoet aan EN 60598-2-17: Ja
Voldoet aan EN 60598-2-18: Ja
Voldoet aan EN 60598-2-19: Ja
Voldoet aan EN 60598-2-20: Ja
Voldoet aan EN 60598-2-21: Ja
Voldoet aan EN 60598-2-22: Ja
Voldoet aan EN 60598-2-23: Ja
Voldoet aan EN 60598-2-24: Ja
Voldoet aan EN 60598-2-25: Ja
Voldoet aan EN 60598-2-26: Ja
Voldoet aan EN 60598-2-27: Ja
Voldoet aan EN 60598-2-28: Ja
Voldoet aan EN 60598-2-29: Ja
Voldoet aan EN 60598-2-30: Ja
Voldoet aan EN 60598-2-31: Ja
Voldoet aan EN 60598-2-32: Ja
Voldoet aan EN 60598-2-33: Ja
Voldoet aan EN 60598-2-34: Ja
Voldoet aan EN 60598-2-35: Ja
Voldoet aan EN 60598-2-36: Ja
Voldoet aan EN 60598-2-37: Ja
Voldoet aan EN 60598-2-38: Ja
Voldoet aan EN 60598-2-39: Ja
Voldoet aan EN 60598-2-40: Ja
Voldoet aan EN 60598-2-41: Ja
Voldoet aan EN 60598-2-42: Ja
Voldoet aan EN 60598-2-43: Ja
Voldoet aan EN 60598-2-44: Ja
Voldoet aan EN 60598-2-45: Ja
Voldoet aan EN 60598-2-46: Ja
Voldoet aan EN 60598-2-47: Ja
Voldoet aan EN 60598-2-48: Ja
Voldoet aan EN 60598-2-49: Ja
Voldoet aan EN 60598-2-50: Ja
Voldoet aan EN 60598-2-51: Ja
Voldoet aan EN 60598-2-52: Ja
Voldoet aan EN 60598-2-53: Ja
Voldoet aan EN 60598-2-54: Ja
Voldoet aan EN 60598-2-55: Ja
Voldoet aan EN 60598-2-56: Ja
Voldoet aan EN 60598-2-57: Ja
Voldoet aan EN 60598-2-58: Ja
Voldoet aan EN 60598-2-59: Ja
Voldoet aan EN 60598-2-60: Ja
Voldoet aan EN 60598-2-61: Ja
Voldoet aan EN 60598-2-62: Ja
Voldoet aan EN 60598-2-63: Ja
Voldoet aan EN 60598-2-64: Ja
Voldoet aan EN 60598-2-65: Ja
Voldoet aan EN 60598-2-66: Ja
Voldoet aan EN 60598-2-67: Ja
Voldoet aan EN 60598-2-68: Ja
Voldoet aan EN 60598-2-69: Ja
Voldoet aan EN 60598-2-70: Ja
Voldoet aan EN 60598-2-71: Ja
Voldoet aan EN 60598-2-72: Ja
Voldoet aan EN 60598-2-73: Ja
Voldoet aan EN 60598-2-74: Ja
Voldoet aan EN 60598-2-75: Ja
Voldoet aan EN 60598-2-76: Ja
Voldoet aan EN 60598-2-77: Ja
Voldoet aan EN 60598-2-78: Ja
Voldoet aan EN 60598-2-79: Ja
Voldoet aan EN 60598-2-80: Ja
Voldoet aan EN 60598-2-81: Ja
Voldoet aan EN 60598-2-82: Ja
Voldoet aan EN 60598-2-83: Ja
Voldoet aan EN 60598-2-84: Ja
Voldoet aan EN 60598-2-85: Ja
Voldoet aan EN 60598-2-86: Ja
Voldoet aan EN 60598-2-87: Ja
Voldoet aan EN 60598-2-88: Ja
Voldoet aan EN 60598-2-89: Ja
Voldoet aan EN 60598-2-90: Ja
Voldoet aan EN 60598-2-91: Ja
Voldoet aan EN 60598-2-92: Ja
Voldoet aan EN 60598-2-93: Ja
Voldoet aan EN 60598-2-94: Ja
Voldoet aan EN 60598-2-95: Ja
Voldoet aan EN 60598-2-96: Ja
Voldoet aan EN 60598-2-97: Ja
Voldoet aan EN 60598-2-98: Ja
Voldoet aan EN 60598-2-99: Ja
Voldoet aan EN 60598-2-100: Ja

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Zwart (RAL 9004)
Materiaal afdekking: Gehard glas

Montage/Aansluiting




Montage: Inbouw, Binnen
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Hoogte (mm) H: 40
Diameter (mm) D: 90
Cut-out (mm): 83
Gewicht (kg) bruto/netto: 0.361 / 0.361

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 122 x 121 x 95
Aantal per verpakking: 8

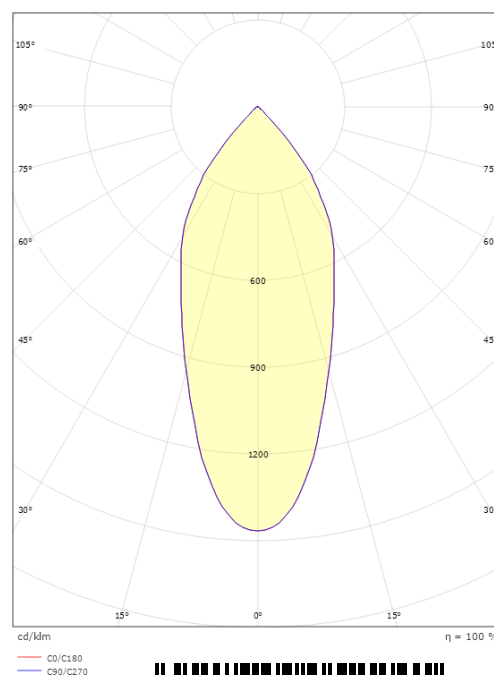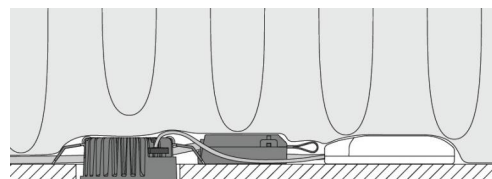

7 0 2 1 9 8 9 0 5 2 2 4 1