

# Junistar Lux IsoSafe



## Junistar Lux IsoSafe Grafiet 620lm 4000K Ra 98 Faseafsnijding

Artikelcode: 902529  
EAN: 7021989025290



### Elektrisch

Wattage: 7W  
System wattage: 8W  
Spanning: 220-240V  
Frequentie (Hz): 50/60Hz  
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 105, B16: 168, C10: 105, C16: 168

### Lichttechniek

Soort lichtbron: LED  
Luminous flux: 620lm  
Werkzaamheid: 78 lm/W  
Kleurtemperatuur: 4000K  
Kleurweergave (CRI): Ra 98  
MacAdams factor: SDCM: 1  
Levensduur: L90/B10>100,000  
Lichtverdeling: Direct  
Optiek: Reflector  
Bundelhoek: 42°  
UGR: UGR<22

### Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

### Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II SELV  
IP Klasse: IP44/IP20

### Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: F

### Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium  
Kleur: Grafiet  
Materiaal afdekking: Gehard glas

### Montage/Aansluiting




Montage: Inbouw, Binnen / Buiten  
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

### Afmetingen

Hoogte (mm) H: 56  
Diameter (mm) D: 94  
Cut-out (mm): 83  
Inbouwdiepte plafond (mm): 54  
Gewicht (kg) bruto/netto: 0.419 / 0.349

### Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 115 x 115 x 95

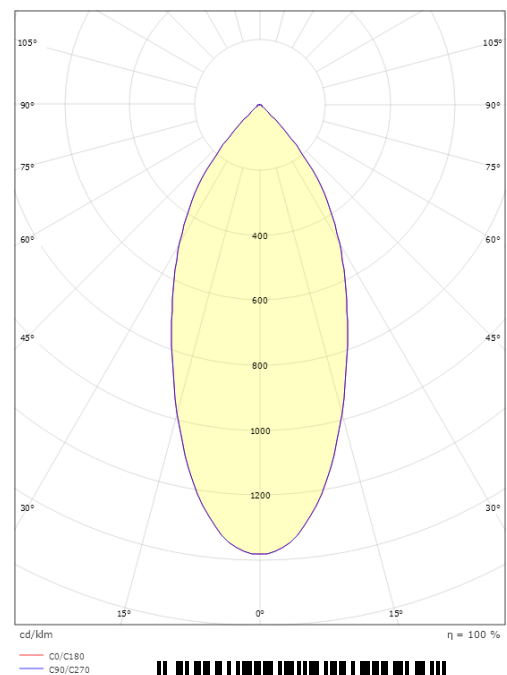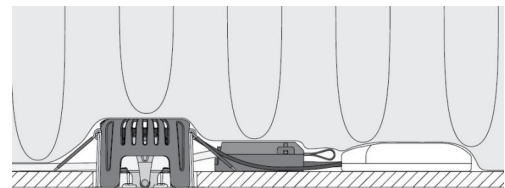

7 0 2 1 9 8 9 0 2 5 2 9 0