

Prelude Square



Prelude Square 1200 Wit 2860lm 3000K Ra>90 Faseafsnijding

Artikelcode: 111411
EAN: 7021981114114



Elektrisch

System wattage: 22W
Spanning: 220-240V
Frequentie (Hz): 50/60Hz
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 2860lm
Werkzaamheid: 130 lm/W
Kleurtemperatuur: 3000K
Kleurweergave (CRI): Ra>90
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L90/B10>
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Acrylic diffuser
UGR: UGR<28

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II
IK Klasse: IK05
IP Klasse: IP44 (mounted horizontally) / IP40 (mounted vertically)

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: C

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Wit (RAL 9003)
Materiaal afdekking: Acrylaat (PMMA)

Montage/Aansluiting



Montage: Opbouw, Binnen
Module: 1200
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Breedte (mm) W: 1196
Hoogte (mm) H: 60
Diepte (D): 52
Gewicht (kg) bruto/netto: 1.99 / 1.745

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 1205 x 65 x 65

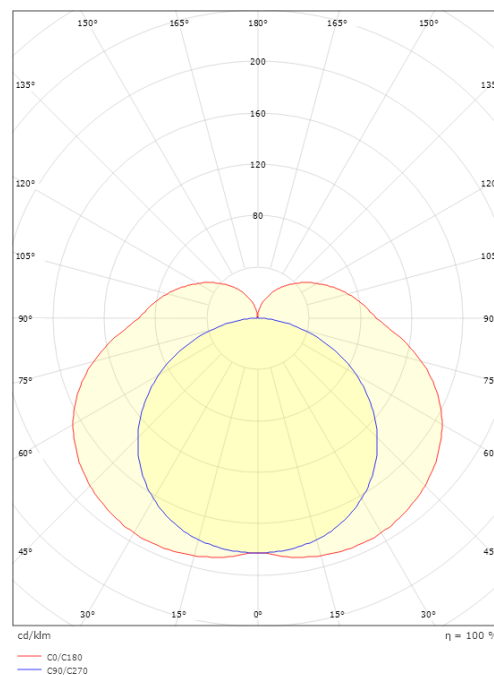

7 0 2 1 9 8 1 1 1 4 1 1 4