

# Rax Soft IP65 150



## Rax Soft IP65 150 Zwart 4000 3550lm 3000K Ra>80 Niet dimbaar

Artikelcode: 212752  
EAN: 7021982127526



### Elektrisch

Systeem wattage: 34W  
Spanning: 220-240V  
Frequentie (Hz): 50/60Hz  
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 17, B16: 27, C10: 28, C16: 45

### Lichttechniek

Soort lichtbron: LED  
Luminous flux: 3550lm  
Armatuur efficiëntie LED: 104 lm/W  
Kleur temperatuur: 3000K  
Kleurweergave (CRI): Ra>80  
MacAdams factor: SDCM: 2  
Levensduur: L90/B10>100,000  
Lichtverdeling: Direct  
Optiek: Satijnmatte reflector  
Stralingshoek: 68°  
UGR: UGR<25  
Zichtbare flikkeren (PstLM): 0.02  
Stroboscopisch flikkeren (SVM): 0.01  
Fotobiologische veiligheid: RG 1

### Controle/dimmen

Type: Niet dimbaar

### Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II SELV  
IK Klasse: IK06  
IP Klasse: IP65

### Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: D

### Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium  
Kleur: Zwart/Satijnmat

### Montage/Aansluiting



Montage: Inbouw, Binnen / Buiten  
Aansluiting: 5-polig schroefloos klemmenblok

### Afmetingen

Hoogte (mm) H: 94  
Diameter (mm) D: 175  
Cut-out (mm): 150  
Inbouwdiepte plafond (mm): 79  
Gewicht (kg) bruto/netto: 2.2 / 1.8

### Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 360 x 185 x 160

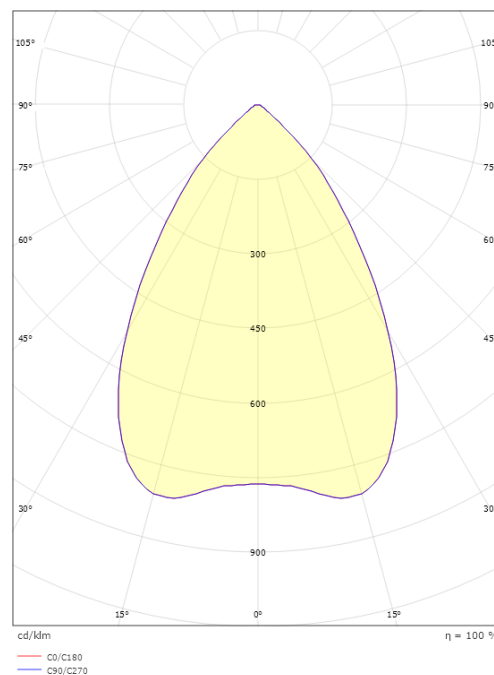

7 0 2 1 9 8 2 1 2 7 5 2 6