


Rax Soft 150



Rax Soft 150 Satin 3000 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim

Artikelcode: 212511
EAN: 7021982125119
Vervangt: 8246093200



Elektrisch

System wattage: 26W
Spanning: 220-240V
Frequentie (Hz): 50/60Hz
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 32, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 2970lm
Noodlumen: EM 380 lm
Werkzaamheid: 114 lm/W
Kleur temperatuur: 3000K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 2
Levensduur: L90/B10>100,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Satijnmatte reflector
Bundelhoek: 68°
UGR: UGR<22 tot 750 mA/3120 lm
Fotobiologische veiligheid: RG 1

Controle/dimmen

Type: DALI-2 / Push Dim

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II SELV
IK Klasse: IK08
IP Klasse: IP44/IP20

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: D
BVB: Ja

Materiaal en afwerking

Behuizing: Vlamvertragend polycarbonaat
Kleur: Wit/Satijnmat
Materiaal afdekking: Polycarbonaat (PC)

Montage/Aansluiting


Montage: Inbouw, Binnen
Kabel: Cable 5x0,75mm²
Aansluiting: 5-polige Linect / schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Hoogte (mm) H: 83
Diameter (mm) D: 166
Cut-out (mm): 150
Inbouwdiepte plafond (mm): 80
Gewicht (kg) bruto/netto: 0.97 / 0.77

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 190 x 190 x 92

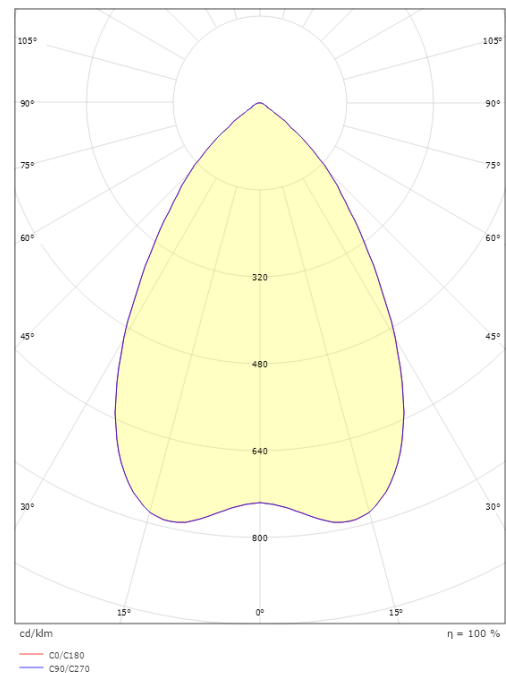

7 0 2 1 9 8 2 1 2 5 1 1 9