

Sense IP65 Eco



Sense IP65 Eco Wit 4350lm 4000K Ra>80 Faseafsnijding

Artikelcode: 212391
EAN: 7021982123917



Elektrisch

System wattage: 34W
Spanning: 220-240V
Frequentie (Hz): 50/60Hz
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 4350lm
Werkzaamheid: 128 lm/W
Kleurtemperatuur: 4000K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L80/B20>100,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Opalprisma
Bundelhoek: 89°
Fotobiologische veiligheid: RG 0

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding
Driver: 900mA

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II
IP Klasse: IP65

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: C
Voedsel goedgekeurd (IFS en HACCP): Ja

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: White smooth (Ral 9016 gloss 30)
Materiaal afdekking: Acrylaat (PMMA)

Montage/Aansluiting



Montage: Inbouw, Binnen
Module: Zichtbare T-drager, 15/24 mm

Afmetingen

Lengte (mm) L: 597
Breedte (mm) W: 597
Hoogte (mm) H: 53
Gewicht (kg) bruto/netto: 4.1 / 3.85

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 635 x 635 x 70

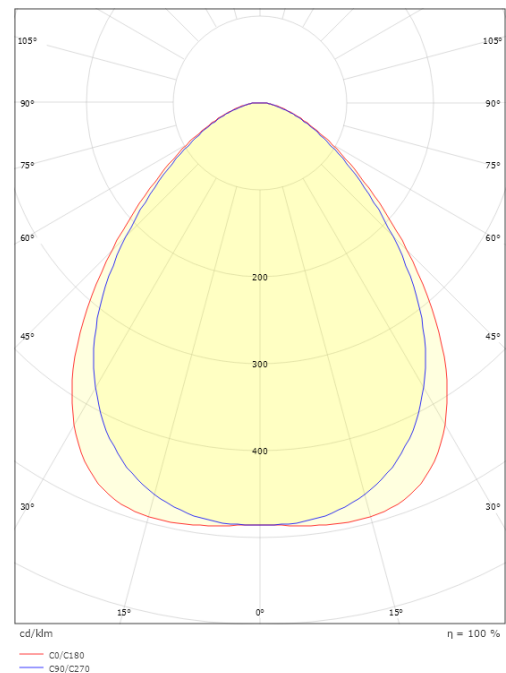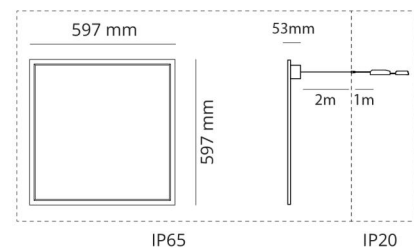

7 0 2 1 9 8 2 1 2 3 9 1 7