

Sense TW



Sense TW 300x1200 Wit Opalprisma 4000lm 2700-6500K Ra>80

Artikelcode: 212316
EAN: 7021982123160
Vervangt: 212300



Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 4000lm
Kleurtemperatuur: 2700-6500K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L80/B20>50,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Opalprisma
Bundelhoek: 110°
Fotobiologische veiligheid: RG 0

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse III
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP40

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: E

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: White smooth (Ral 9016 gloss 30)
Materiaal afdekking: Acrylaat (PMMA)

Montage/Aansluiting


Montage: Inbouw, Binnen
Module: 300x1200 Zichtbare T-drager, 15/24 mm
Aansluiting: Quick connector

Afmetingen

Lengte (mm) L: 1197
Breedte (mm) W: 297
Hoogte (mm) H: 10
Gewicht (kg) bruto/netto: 4.1 / 4.5

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 1240 x 330 x 45

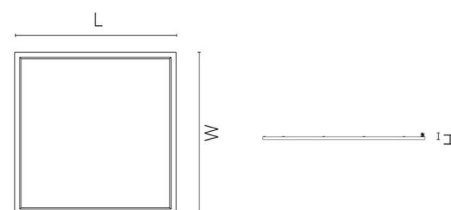


DRIVER OPTIONS

Tunable White 1000mA / 1050mA • 42W / 40W • 4000lm

TW LEDdim Driver - 3-pol Linect
1000mA • 4000lm • 42W • Class II
Prod.nr. 820093
NO-E nr. 66 008 53
SE-E nr. 79 818 49
P-E nr. 40 033 32
EAN 702198200933



TW DALI TB - 5-pol Linect
1050mA • 4000lm • 40W • Class II
Prod.nr. 820239
NO-E nr. 66 011 71
SE-E nr. 79 821 68
P-E nr. 40 033 60
EAN 702198202395

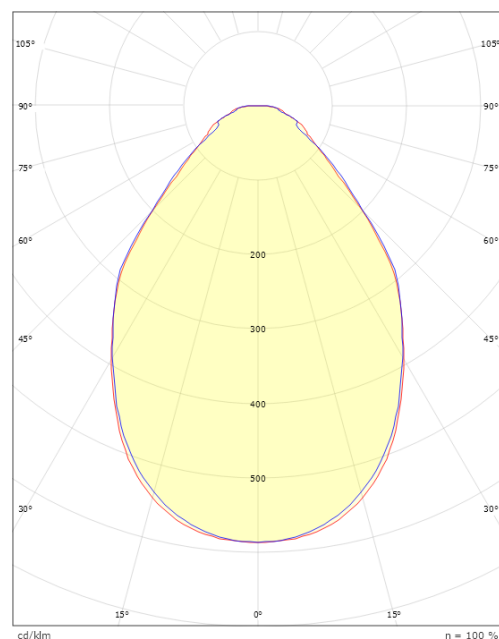

— C0/C180
— C90/C270



7 0 2 1 9 8 2 1 2 3 1 6 0