

Sense Surface Connect



Sense Surface Connect 300x1200 Wit 3980lm 4000K Ra>80 Connect

Artikelcode: 212356
EAN: 7021982123566



Elektrisch

Systeem wattage: 29W
Spanning: 220-240V
Frequentie (Hz): 50/60Hz
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 20, B16: 32, C10: 33, C16: 54

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Lichtbron inbegrepen: Ja
Luminous flux: 3980lm
Armatuur efficiëntie LED: 137 lm/W
Kleur temperatuur: 4000K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L80/B20>100,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Opalprisma
UGR: UGR<19
Fotobiologische veiligheid: RG 0

Controle/dimmen

Type: Connect

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP20

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: C
Breeam: Fulfils Hea 01 for flicker free lighting

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Kleur: Wit
Materiaal afdekking: Acrylaat (PMMA)

Montage/Aansluiting


Montage: Opbouw, Binnen
Moduul: 300x1200
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen


Lengte (mm) L: 1202
Breedte (mm) W: 302
Hoogte (mm) H: 45
Gewicht (kg) bruto/netto: 7.6 / 6.85

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 1225 x 335 x 65

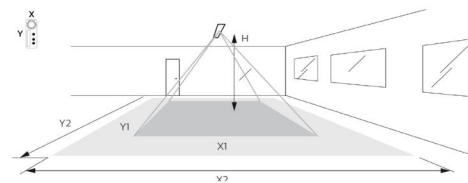

H (m)	Minor movements		Major movements	
	X1 (m)	Y1 (m)	X2 (m)	Y2 (m)
2.4	1.9	2.9	2.9	4.3
3	2.4	3.6	3.6	5.4

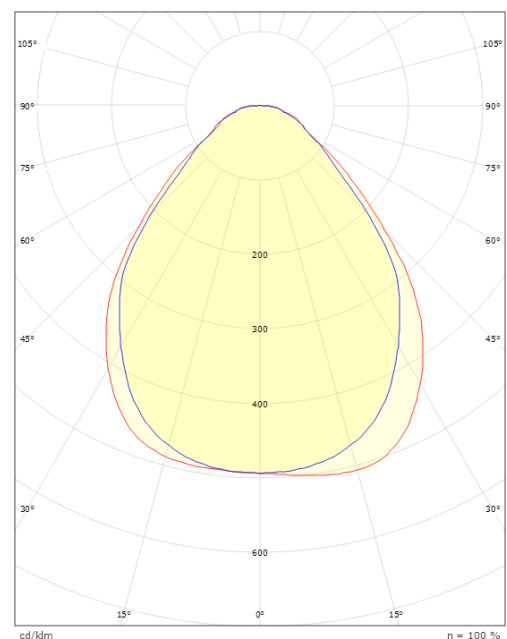

cd/km
C0/C180
C90/C270

$\eta = 100\%$



7 0 2 1 9 8 2 1 2 3 5 6 6