

Tysnes 66



Tysnes 66 1200 Grijs 5510lm 4000K Ra>80 3 h nood

Artikelcode: 120033
EAN: 7021981200336



• = Dit artikel wordt geproduceerd op bestelling, met een verwachte levertijd van 3-4 weken.



Elektrisch

Systeem wattage: 34W
Spanning: 220-240V
Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 14, B16: 23, C10: 22, C16: 36

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 5510lm
Noodlumen: EM 500 lm
Armatuur efficiëntie LED: 162 lm/W
Kleur temperatuur: 4000K
Kleurweergave (CRI): Ra>80
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L80/B20>100,000
Min. omgevingstemperatuur: 0°C
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Opaal
Stralingshoek: 117°
UGR: UGR<25

Controle/dimmen

Type: 3 h nood

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP66
Brandbeveiligings klasse: 850°C - 30s

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energieklasse: C
Voedsel goedgekeurd (IFS en HACCP): Ja

Materiaal en afwerking

Behuizing: UV-gestabiliseerd polycarbonaat
Kleur: Grijs
Materiaal afdekking: UV-stabilized polycarbonate

Montage/Aansluiting



Montage: Opbouw, Binnen
Moduul: 1200
Aansluiting: Schroefloos klemmenblok

Afmetingen

Lengte (mm) L: 1200
Breedte (mm) W: 85
Hoogte (mm) H: 80
Gewicht (kg) bruto/netto: 1.7 / 1.55

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 1225 x 85 x 90

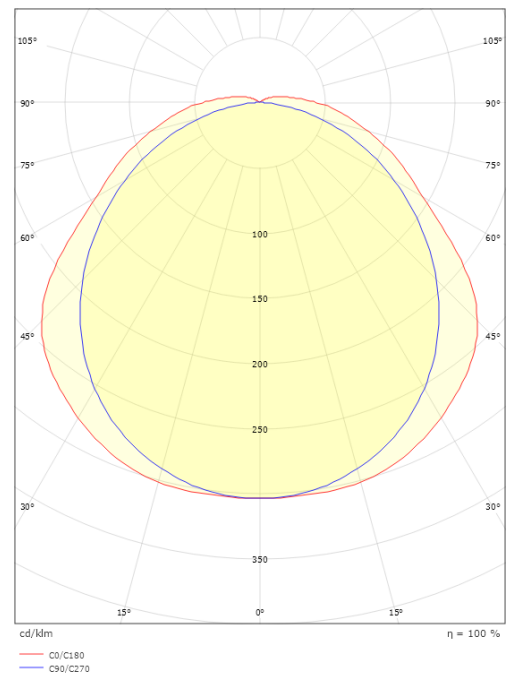

7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 3 3 6