# Zip Pro 3-Fasen

## Zip Pro 3-Fasen Zwart 3610lm 4000K Ra>90 DALI-2

| | |
|---|---|
| Artikelcode: | 320733 |
| EAN: | 7021983207333 |




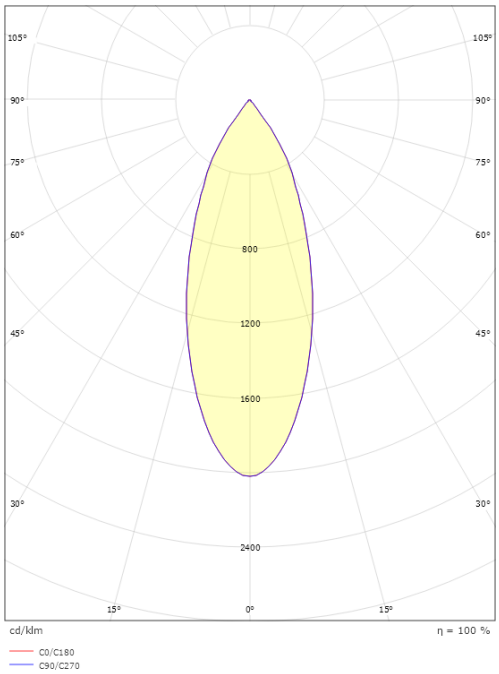


**Elektrisch**

| | |
|---|---|
| System wattage: | 40W |
| Spanning: | 220-240V |
| Frequentie (Hz): | 50/60Hz |
| Max. armaturen per stroomonderbreker: | B10: 31, B16: 50, C10: 52, C16: 85 |

**Lichttechniek**

| | |
|---|---|
| Soort lichtbron: | LED |
| Luminous flux: | 3610lm |
| Werkzaamheid: | 90 lm/W |
| Kleur temperatuur: | 4000K |
| Kleurweergave (CRI): | Ra>90 |
| MacAdams factor: | SDCM: 2 |
| levensduur: | L90/B10>100,000 |
| Max. omgevingstemperatuur: | 35°C |
| Levensduur bij max. omgevingstemp.: | L90/B10>100,000 |
| Lichtverdeling: | Direct |
| Optiek: | Reflector |
| Bundelhoek: | 40° |
| UGR: | UGR<22 |
| Fotobiologische veiligheid: | RG 0 |

**Controle/dimmen**

| | |
|---|---|
| Type: | DALI-2 |

**Bescherming**

| | |
|---|---|
| Isolatieklasse: | Klasse I |
| IP Klasse: | IP20 |

**Materiaal en afwerking**

| | |
|---|---|
| Behuizing: | Aluminium |
| Kleur: | Zwart (RAL 9004) |
| Materiaal afdekking: | Gehard glas |

**Montage/Aansluiting**

| | |
|---|---|
| Montage: | Opbouw, Binnen |
| Aansluiting: | ShopLine DALI rail (adapter inbegrepen) |

**Afmetingen**

| | |
|---|---|
| Lengte (mm) L: | 218 |
| Breedte (mm) W: | 100 |
| Hoogte (mm) H: | 148 |
| Diameter (mm) D: | 100 |
| Gewicht (kg) bruto/netto: | 1.345 / 1.158 |

**Verpakking**

| | |
|---|---|
| Verpakkingsafmetingen (mm): | 253 x 250 x 110 |

7 0 2 1 9 8 3 2 0 7 3 3 3