

Zip Tube Micro Pendel



Zip Tube Micro Pendel Brass DimToWarm 340lm 2000-2800K Ra>95 Faseafsnijding

Artikelcode: 320875
EAN: 7021983208750



Elektrisch

Systeem wattage: 7W
Spanning: 220-240V

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
Luminous flux: 340lm
Armatuur efficiëntie LED: 49 lm/W
Kleur temperatuur: 2000-2800K
Kleurweergave (CRI): Ra>95
MacAdams factor: SDCM: 3
Levensduur: L90/B10>50,000
Lichtverdeling: Direct
Optiek: Reflector medium
Stralingshoek: 40°
UGR: UGR<19

Controle/dimmen

Type: Faseafsnijding

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse II
IP Klasse: IP20

Energie en goedkeuringen

Bevat een lichtbron met energielasse: F
Breeam: Fulfil Hea 01 for flicker free lighting

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
Materiaal afdekking: UV-stabilized polycarbonate

Montage/Aansluiting




Montage: Opbouw, Binnen
Moduul: Pendelarmatuur
Aansluiting: Zip rail (adapter inbegrepen)

Afmetingen

Lengte (mm) L: 204
Breedte (mm) W: 39
Hoogte (mm) H: 204
Gewicht (kg) bruto/netto: 0.58 / 0.397

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 204 x 39 x 204

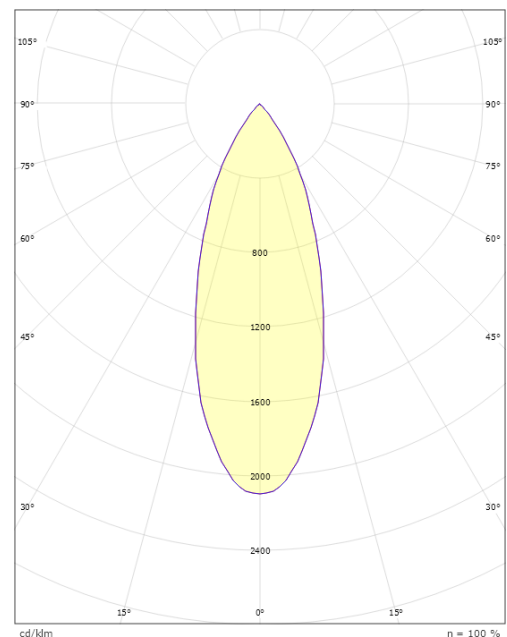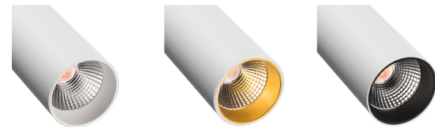

cd/ldm
— C0/C180
— C90/C270

η = 100 %



7 0 2 1 9 8 3 2 0 8 7 5 0