

Enøk Midi 2000





Design: Birger Sevaldson. En robust allroundarmatur for rom der en har behov for litt mer lumen. Enøk Midi 2000, leveres også i Sensor Dim utgave. En kan enkelt stille inn ønsket mengde grunnlys, slik at en alltid har litt ledelys, og sensoren iverksetter ønsket lysmengde kun når det er aktivitet i området. Produsert i slagfast polykarbonat, gjør at armaturen god egnet i alle miljøer. Enkel montering med to kabelinnganger og mulighet for både skjult og synlig kabling.

Enøk Midi 2000



Produkt- og miljøbilder

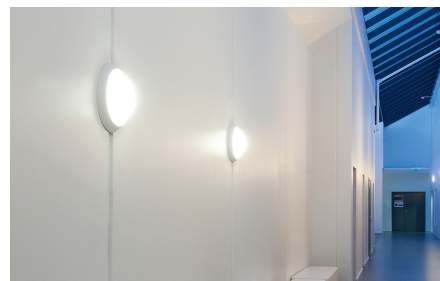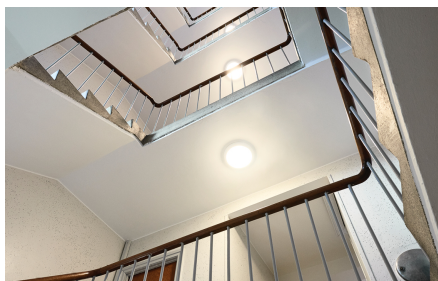

Artikkel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilkobling	Dimensjoner
 3302734 Enøk Midi 2000 Hvit 2030lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 18W LED 113 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000, L80/B10>60.000 Beam: 120°, Direkte, Opal	Klasse II IP44 IK10	DALI-2 / Push Dim	Utenpåliggende, Indoor Hurtigklemme	Ø350 x H98
 3302567 Enøk Midi 2000 Hvit 2030lm 3000K Ra>80 Nødlys 3 timer/faseavsnitt 16W LED 127 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000, L80/B10>60.000 Beam: 120°, Direkte, Opal	Klasse II IP44 IK10	Nødlys 3 timer/faseavsnitt	Utenpåliggende, Indoor Hurtigklemme	Ø350 x H98
 3302469 Enøk Midi 2000 Hvit 2030lm 3000K Ra>80 Sensor Dim 16W LED 127 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000, L80/B10>60.000 Beam: 120°, Direkte, Opal	Klasse II IP44 IK10	Sensor Dim	Utenpåliggende, Indoor Hurtigklemme	Ø350 x H98
 3302973 Enøk Midi 2000 Hvit 2030lm 3000K Ra>80 Sensor Dim Nødlys 16W LED 127 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000, L80/B10>60.000 Beam: 120°, Direkte, Opal	Klasse II IP44 IK10	Sensor Dim Nødlys	Utenpåliggende, Indoor Hurtigklemme	Ø350 x H98
 3307361 Enøk Midi 2000 Hvit 2030lm 3000K Ra>80 Sensor Dim Wireless 18W LED 113 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000, L80/B10>60.000 Beam: 120°, Direkte, Opal	Klasse II IP44 IK10	Sensor Dim Wireless	Utenpåliggende, Indoor Hurtigklemme	Ø350 x H98
 3302570 Enøk Midi 2000 Hvit 2030lm 3000K Ra>80 Sensor Wireless 16W LED 127 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000, L80/B10>60.000 Beam: 120°, Direkte, Opal	Klasse II IP44 IK10	Sensor Wireless	Utenpåliggende, Indoor Hurtigklemme	Ø350 x H98

Artikkel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilkobling	Dimensjoner
 3302566 Enøk Midi 2000 Hvit 2030lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt 16W LED 127 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000, L80/B10>60.000 Beam: 120°, Direkte, Opal	Klasse II IP44 IK10	Faseavsnitt	Utenpåliggende, Indoor Hurtigklemme	Ø350 x H98

• = Denne artikkelen er produsert på bestilling, med forventet leveringstid på 3-4 uker.