

Junistar Eco IsoSafe






Kostnadseffektiv downlight for innendørs bruk med 42° lysspredningsvinkel og 30° vipp i to retninger. Dimbar med faseavsnittdimmer. Lav innbyggingshøyde og enkel montering rett i isolasjonen. En fleksibel hulldiameter på Ø68-83mm gjør Junistar Eco til et godt valg for rehabilitering av eldre tak. Lav innfellingshøyde 40mm – passer med 30mm lekter.

Junistar Eco IsoSafe





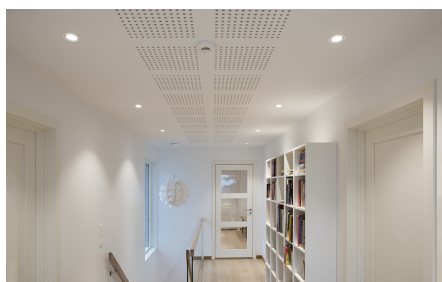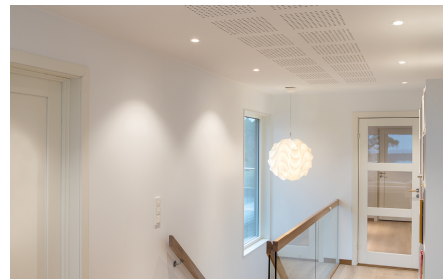

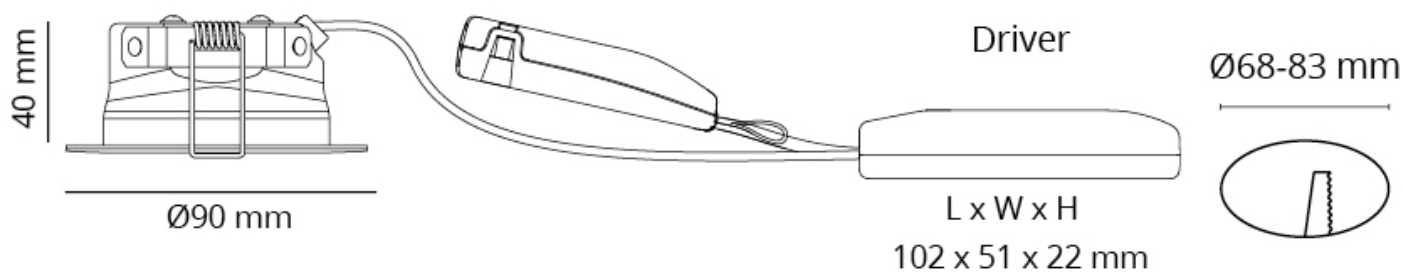

Produkt- og miljøbilder





Se hver enkelt artikkelkode på neste side for dimensjoner på linjetegning

Artikkel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilkobling	Dimensjoner
 <p>3201880 Junistar Eco Isosafe Sort DimToWarm 540lm 2000-2800K Ra>95 Faseavsnitt 7W LED 77 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000 Beam: 42°, Direkte, Reflektor</p>	Klasse II SELV IP44	Faseavsnitt	Innfelling, Indoor Hurtigklemme	Ø90 x H40
 <p>3201878 Junistar Eco Isosafe Hvit DimToWarm 550lm 2000-2800K Ra>95 Faseavsnitt 7W LED 79 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000 Beam: 42°, Direkte, Reflektor</p>	Klasse II SELV IP44	Faseavsnitt	Innfelling, Indoor Hurtigklemme	Ø90 x H40
 <p>3201879 Junistar Eco Isosafe Sort 580lm 2700K Ra>90 Faseavsnitt 7W LED 83 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkte, Reflektor</p>	Klasse II SELV IP44	Faseavsnitt	Innfelling, Indoor Hurtigklemme	Ø90 x H40
 <p>3201874 Junistar Eco Isosafe Hvit 580lm 2700K Ra>90 Faseavsnitt 7W LED 83 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkte, Reflektor</p>	Klasse II SELV IP44	Faseavsnitt	Innfelling, Indoor Hurtigklemme	Ø90 x H40
 <p>3203338 Junistar Eco Isosafe Sort 590lm 3000K Ra>90 Faseavsnitt 7W LED 84 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkte, Reflektor</p>	Klasse II SELV IP44	Faseavsnitt	Innfelling, Indoor Hurtigklemme	Ø90 x H40
 <p>3201875 Junistar Eco Isosafe Hvit 600lm 3000K Ra>90 Faseavsnitt 5.5W LED 109 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkte, Reflektor</p>	Klasse II SELV IP44	Faseavsnitt	Innfelling, Indoor Hurtigklemme	Ø90 x H40

Artikkel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilkobling	Dimensjoner
 A small, white, rectangular electronic component with a thin profile and a small protrusion on one end. 1457903 Sensor Dim Box Hvit 200VA				L220 x W75 x H34