




Fenes er en LED-armatur for montering på mast/arm som passer til lysløyper, boligområder, parkeringsplasser og lignende. Har et multifeste som passer til både mast Ø60 og sidearm Ø42/48, og som er justerbart i steg på 5°. Fenes er ideell for å erstatte gamle 125W HQL og 70W NAV armaturer med energibesparende LED teknologi. Kompakt og solid armatur i trykkstøpt aluminium med herdet glassfront. Kommer komplett med 8 meter kabel.

Produkt- og miljøbiller



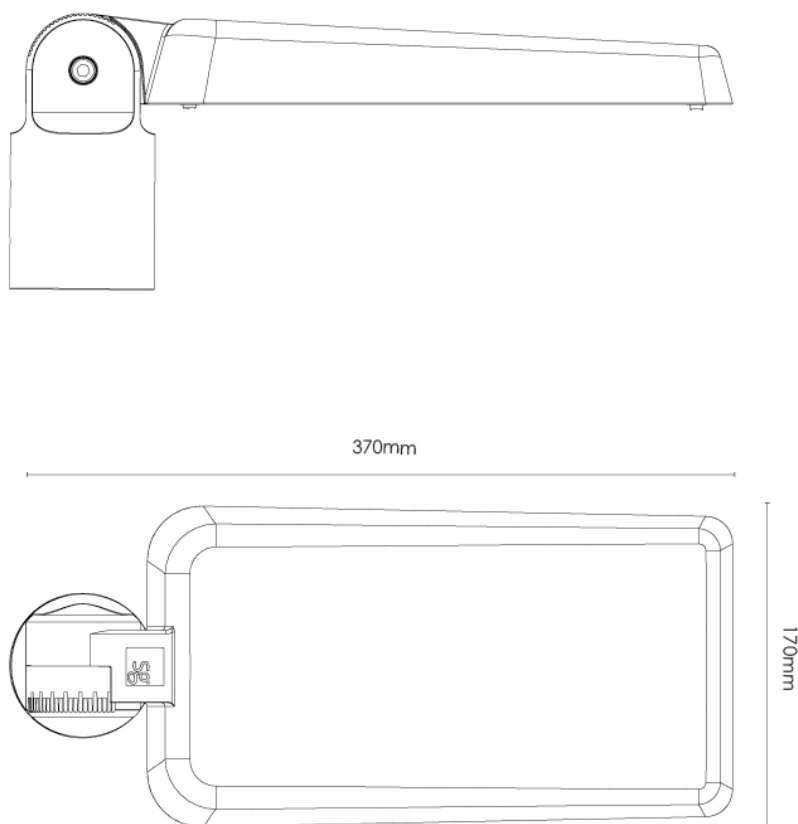

Se hver enkelt artikkelkode på neste side for dimensjoner på linjetegning

Artikkel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilkobling	Dimensjoner
 3503351 Fenes Linse 1 Grå 3790lm 3000K Ra>70 DALI-2 35W LED 108 lm/W SDCM:3 L95/B50>100.000, L98>50.000 Direkte, PMMA, Polymethylmethacrylat	Klasse II IP66 IK08	DALI-2	Mast - Side / Topp (Ø42-48/Ø60), Outdoor Kabel 2x1.0mm² 8m, H05RN-F	L379 x W168 x H145
 3502771 Fenes Linse 1 Grå 2250lm 3000K Ra>70 Ikke dimbar 20W LED 113 lm/W SDCM:3 L95/B50>100.000, L98>50.000 Direkte, PMMA, Polymethylmethacrylat	Klasse II IP66 IK08	Ikke dimbar	Mast - Side / Topp (Ø42-48/Ø60), Outdoor Kabel 2x1.0mm² 8m, H05RN-F	L370 x W170 x H145
 3502772 Fenes Linse 1 Grå 3790lm 3000K Ra>70 Ikke dimbar 35W LED 108 lm/W SDCM:3 L95/B50>100.000, L98>50.000 Direkte, PMMA, Polymethylmethacrylat	Klasse II IP66 IK08	Ikke dimbar	Mast - Side / Topp (Ø42-48/Ø60), Outdoor Kabel 2x1.0mm² 8m, H05RN-F	L370 x W170 x H145
 3502776 Fenes Linse 2 Grå 4380lm 3000K Ra>70 Ikke dimbar 35W LED 125 lm/W SDCM:3 L95/B50>100.000, L98>50.000 Direkte, PMMA, Polymethylmethacrylat	Klasse II IP66 IK08	Ikke dimbar	Mast - Side / Topp (Ø42-48/Ø60), Outdoor Kabel 2x1.0mm² 8m, H05RN-F	L370 x W170 x H145
 3503352 Fenes Linse 1 Grå 4080lm 4000K Ra>70 DALI-2 35W LED 117 lm/W SDCM:3 L95/B50>100.000, L98>50.000 Direkte, PMMA, Polymethylmethacrylat	Klasse II IP66 IK08	DALI-2	Mast - Side / Topp (Ø42-48/Ø60), Outdoor Kabel 2x1.0mm² 8m, H05RN-F	L379 x W168 x H145
 3502774 Fenes Linse 1 Grå 2420lm 4000K Ra>70 Ikke dimbar 20W LED 121 lm/W SDCM:3	Klasse II IP66 IK08	Ikke dimbar	Mast - Side / Topp (Ø42-48/Ø60), Outdoor Kabel 2x1.0mm² 8m, H05RN-F	L370 x W170 x H145

Artikkel	L95/B50>100.000, L98>50.000	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilkobling	Dimensjoner
	Dis: PMMA, Polymethylmethacrylat 3502775 Fenes Linse 1 Grå 4080lm 4000K Ra>70 Ikke dimbar 35W LED 117 lm/W SDCM:3 L95/B50>100.000, L98>50.000 Direkte, PMMA, Polymethylmethacrylat	Klasse II IP66 IK08	Ikke dimbar	Mast - Side / Topp (Ø42-48/Ø60), Outdoor Kabel 2x1.0mm² 8m, H05RN-F	L370 x W170 x H145
	3502777 Fenes Linse 2 Grå 4710lm 4000K Ra>70 Ikke dimbar 35W LED 135 lm/W SDCM:3 L95/B50>100.000, L98>50.000 Direkte, PMMA, Polymethylmethacrylat	Klasse II IP66 IK08	Ikke dimbar	Mast - Side / Topp (Ø42-48/Ø60), Outdoor Kabel 2x1.0mm² 8m, H05RN-F	L370 x W170 x H145
Tilbehør					
	3106368 Fenes/Fenes Maxi Grå Hjørnebeslag				Ø60 x L130 x W127 x H154
	3106369 Fenes/Fenes Maxi Grå Veggbrakett				Ø60 x L130 x W110 x H92