

Hurdal 600 Vit 1590lm 3000K Ra>80 Ej dimbar

Enummer: 7024489
 EAN: 7021981131005
 SG nummer: 113100



Elektrisk

System effekt: 12W
 Spänning: 220-240V
 Frekvens (Hz): 50/60Hz
 Max. armaturer per brytare: B10: 40, B16: 60, C10: 40, C16: 60
 PE Läckström (mA): 0.21

Belysningslösning

Ljuskälla: LED
 Ljuskälla ingår: Ja
 Lumen output: 1590lm
 Armaturljusflöde: 133 lm/W
 Färg temperatur: 3000K
 Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Brinntid: L80/B20>100.000
 Brinntid: L90>50.000
 Ljüsfordelning: Direkt
 Optik: Opal
 UGR: UGR<25
 Stroboskopiskt flimmer (PstLM): 0.14
 Stroboskopiskt flimmer (SVM): 0.02
 Fotobiologisk säkerhet: RG 0

Drivdon/Dimming

Typ: Ej dimbar

Skydd

Isoleringsklass: Klass I
 IK Klass: IK07
 IP Klass: IP44

Energi och godkännanden

Innehåller en ljuskälla med energiklass: C
 Breeam: Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus

Material och finish

Material: Stål
 Avskärmning material: UV-stabiliserad polykarbonat

Montering/anslutning



Montage: Utanpåliggande, Inomhus
 Modul: 600
 Anslutning: 3-polig skruvlös kopplingsplint med 3x2,5 mm2 genomgående ledningar

Mått

Längd (mm) L: 600
 Bredd (mm) W: 72
 Höjd (mm) H: 76
 Vikt (kg) brutto/netto: 1.15 / 0.95

Förpackning

Förpackning mått (mm): 623 x 76 x 88

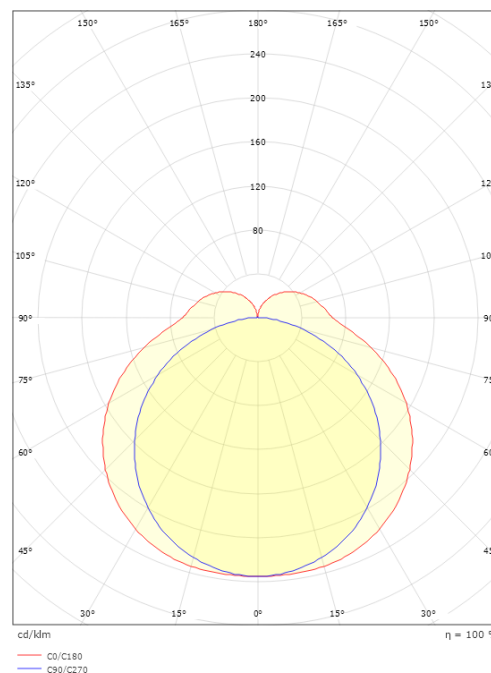

7 0 2 1 9 8 1 1 3 1 0 0 5