

Hurdal 1500 Vit 4640lm 3000K Ra>80 Sensor Dim (Grundljus)

Enummer: 7026592
 EAN: 7021981131081
 SG nummer: 113108



Elektrisk

System effekt: 31W
 Spänning: 220-240V
 Max. armaturer per brytare: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51
 PE Läckström (mA): 0,05

Belysningslösning

Ljuskälla: LED
 Ljuskälla ingår: Ja
 Lumen output: 4640lm
 Armaturljusflöde: 150 lm/W
 Färg temperatur: 3000K
 Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Brinntid: L80/B20>100.000
 Brinntid: L90>50.000
 Ljusfördelning: Direkt
 Optik: Opal
 UGR: UGR<25
 Stroboskopiskt flimmer (PstLM): <1
 Stroboskopiskt flimmer (SVM): <0,4
 Fotobiologisk säkerhet: RG 0

Drivdon/Dimming

Typ: Sensor Dim (Grundljus)

Skydd

Isoleringsklass: Klass I
 IK Klasse: IK07
 IP Klasse: IP44

Energi och godkännanden

Innehåller en ljuskälla med energiklass: C
 Breeam: Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus

Material och finish

Material: Stål
 Avskärmning material: UV-stabiliserad polykarbonat

Montering/anslutning


Montage: Utanpåliggande, Inomhus
 Modul: 1500
 Anslutning: 6-polig skruvlös kopplingsplint med 4x2,5mm2 genomgående ledningar+2x1,5mm2 control

Mått

Längd (mm) L: 1500
 Bredd (mm) W: 72
 Höjd (mm) H: 76
 Vikt (kg) brutto/netto: 2.35 / 2

Förpackning

Förpackning mått (mm): 1523 x 76 x 88

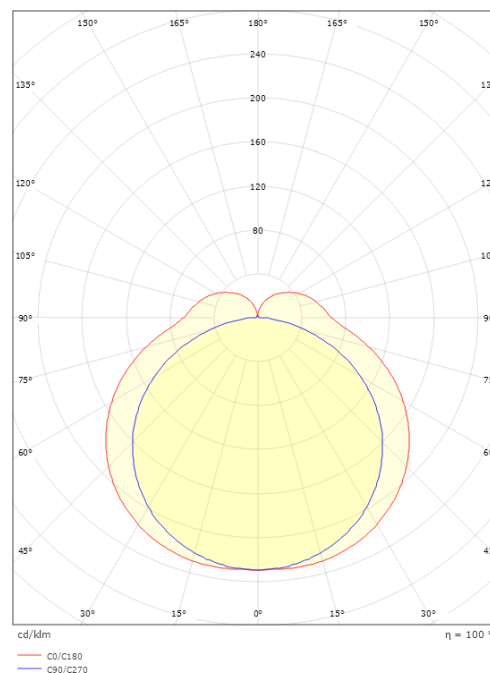

7 0 2 1 9 8 1 1 3 1 0 8 1