

Area 66



Area 66 Grå 4500lm 4000K Ra>80 Ej dimbar

Enummer: 7213339
EAN: 7021981200015
SG nummer: 120001



Elektrisk

System effekt: 36W
Spänning: 220-240V
Max. armaturer per brytare: B10: 12, B16: 19, C10: 20, C16: 32
PE Läckström (mA): 0.27

Belysningslösning

Ljuskälla: LED
Lumen output: 4500lm
Armaturljusflöde: 125 lm/W
Färg temperatur: 4000K
Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Brinntid: L80/B10>100.000
Brinntid: L90/B50>50.000
Lägsta omgivningstemperatur: -25°C
Maximal omgivningstemperatur: 45°C
Brinntid vid max omgivningstemp.: L80/B20>50.000
Ljusfördelning: Direkt
Optik: Opal
Ljusspridning: 100°
UGR: UGR<28

Drivdon/Dimming

Typ: Ej dimbar

Skydd

Isoleringsklass: Klass I
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP66
Brandskyddsklass: 850°C - 30s

Energi och godkännanden

Innehåller en ljuskälla med energiklass: D
Breeam: Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus
Byggvarubedömning: Ja
Sunda Hus: C+
Livsmedelsgodkänd (IFS och HACCP): Ja

Material och finish

Material: UV-stabiliserad polykarbonat
Färg: Grå
Avskärmning material: UV-stabiliserad polykarbonat

Montering/anslutning



Montage: Utanpåliggande, Inomhus
Anslutning: 5-polig skruvlös kopplingsplint med 5x2,5 mm2 genomgående ledningar

Mått

Längd (mm) L: 1174
Bredd (mm) W: 92
Höjd (mm) H: 70
Vikt (kg) brutto/netto: 2.832 / 2.36

Förpackning

Förpackning mått (mm): 1230 x 110 x 80

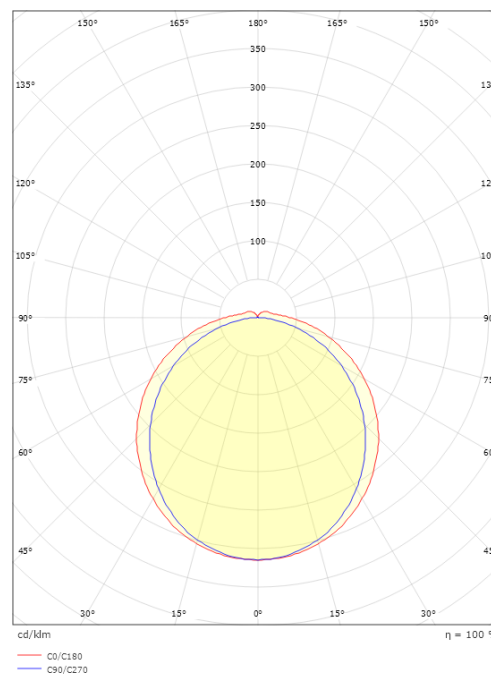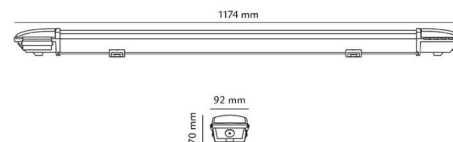

7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 1 5