

Tysnes 66



Tysnes 66 1200 Grå 5510lm 4000K Ra>80 DALI-2

Enummer: 7218249
EAN: 7021981200398
SG nummer: 120039



Elektrisk

Watt: 34W
System effekt: 34W
Spänning: 220-240V
Max. armaturer per brytare: B10: 14, B16: 24, C10: 25, C16: 40
PE Läckström (mA): 0.29

Belysningslösning

Ljuskälla: LED
Ljuskälla ingår: Ja
Lumen output: 5510lm
Armaturljusflöde: 157
Färg temperatur: 4000K
Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Brinntid: L80/B20>100.000
Brinntid: L90>50.000
Ljusfördelning: Direkt
Optik: Opal
Ljusspridning: 116°

Drivdon/Dimming

Typ: DALI-2

Skydd

Isoleringsklass: Klass I
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP66
Brandskyddsklass: 850°C - 30s

Energi och godkännanden

Innehåller en ljuskälla med energiklass: C
Breeam: Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus
Livsmedelsgodkänd (IFS och HACCP): Ja

Material och finish

Material: UV-stabiliserad polykarbonat
Färg: Grå
Avskärmning material: UV-stabiliserad polykarbonat

Montering/anslutning



Montage: Utanpåliggande, Inomhus
Modul: 1200
Anslutning: 5-polig skruvlös kopplingsplint med 5x2,5 mm2 genomgående ledningar

Mått

Längd (mm) L: 1200
Bredd (mm) W: 85
Höjd (mm) H: 80
Vikt (kg) brutto/netto: 1.68 / 1.53

Förpackning

Förpackning mått (mm): 1225 x 85 x 90

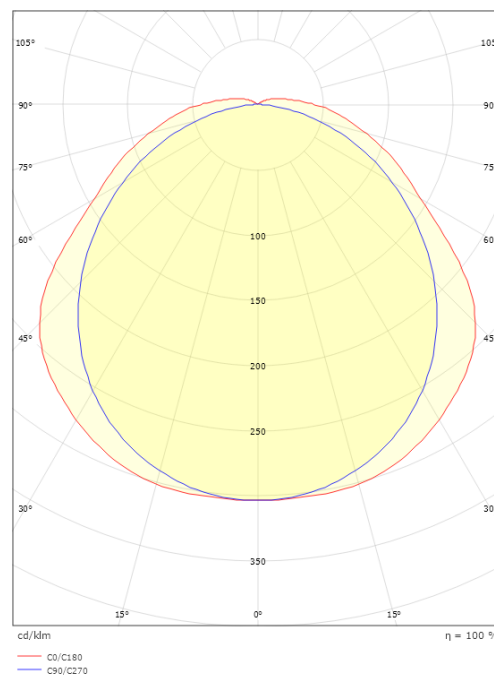

7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 3 9 8