

EcoLine Office 1500 Vit 4920lm 3000K Ra>80 Ej dimbar

Enummer: 7016225
 EAN: 5703821176101
 SG nummer: 8246090575



Elektrisk

System effekt: 34W
 Spänning: 220-240V
 Max. armaturer per brytare: B10: 16, B16: 26, C10: 27, C16: 44
 PE Läckström (mA): 0.54

Belysningslösning

Ljuskälla: LED
 Lumen output: 4920lm
 Armaturljusflöde: 145 lm/W
 Färg temperatur: 3000K
 Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Brinntid: L80/B10>50.000
 Ljusfördelning: Direkt/Indirekt 65/35%
 Optik: Dubbelparaboliskt bländskydd, satinmatt
 UGR: UGR<16

Drivdon/Dimming

Typ: Ej dimbar

Skydd

Isoleringsklass: Klass I
 IP Klass: IP20

Energi och godkännanden

Innehåller en ljuskälla med energiklass: C
 Breeam: Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus

Material och finish

Material: Stålplåt
 Avskärmning material: Aluminium

Montering/anslutning



Montage: Upphängd, Inomhus
 Modul: 1500
 Wireset: 2 x 2 m ledningssats med ögla M13 med 2 fästen
 Kabel: Kabel 3x0,75mm² 2,5m m/Schuko hvid
 Anslutning: Skruvlös kopplingsplint

Mått

Längd (mm) L: 1500
 Bredd (mm) W: 142
 Höjd (mm) H: 81
 Vikt (kg) brutto/netto: 8.2 / 8

Förpackning

Förpackning mått (mm): 1555 x 146 x 95

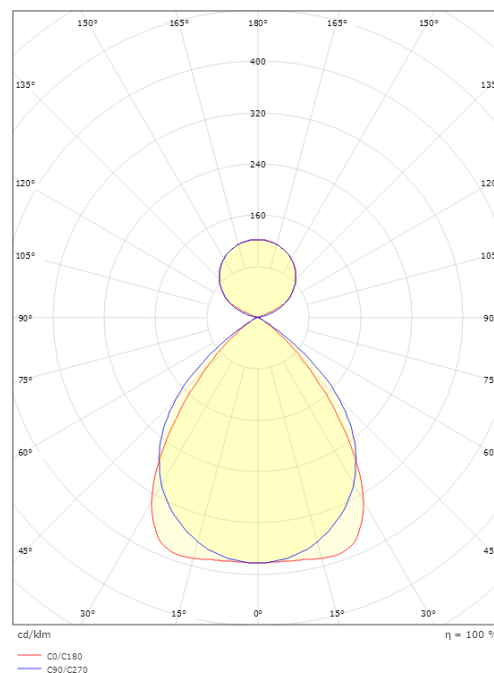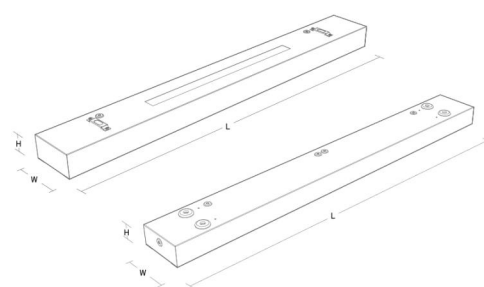

5 7 0 3 8 2 1 1 7 6 1 0 1