

Sense IP65



SENSE IP65 595x595 Vit 4840lm 3000K Ra>90 DALI-2 / Push Dim

Enummer: 7019665
EAN: 5703821181594
SG nummer: 8246096304



Elektrisk

System effekt: 43W
Spänning: 220-240V
Frekvens (Hz): 50/60Hz
Max. armaturer per brytare: B10: 12, B16: 20, C10: 21, C16: 34
PE Läckström (mA): 0.29

Belysningslösning

Ljuskälla: LED
Lumen output: 4840lm
Armaturljusflöde: 113 lm/W
Färg temperatur: 3000K
Färgtolkningsindex (CRI/Ra): Ra>90
MacAdams faktor: SDCM: 3
Brinntid: L80/B50>100.000
Brinntid: L90/B10>50.000
Ljusfördelning: Direkt
Optik: Prismatisk optik
UGR: UGR<19
Stroboskopiskt flimmer (PstLM): 0.07
Stroboskopiskt flimmer (SVM): 0.01

Drivdon/Dimming

Typ: DALI-2 / Push Dim

Skydd

Isoleringsklass: Klass I
IK Klass: IK07
IP Klass: IP54/IP65

Energi och godkännanden

Innehåller en ljuskälla med energiklass: D
Breeam: Uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus

Material och finish

Material: Stålblåt
Färg: White smooth (Ral 9016 gloss 30)
Avskärmning material: Härdat glas

Montering/anslutning



Montage: Infälld, Inomhus
Modul: 595x595 Synligt T-bärverk 15/24 mm
Kabel: Kabel 5x0,75mm² 2,5m Halogenfri

Mått

Längd (mm) L: 595
Bredd (mm) W: 595
Höjd (mm) H: 94
Vikt (kg) brutto/netto: 12.7 / 12.1

Förpackning

Förpackning mått (mm): 625 x 605 x 97

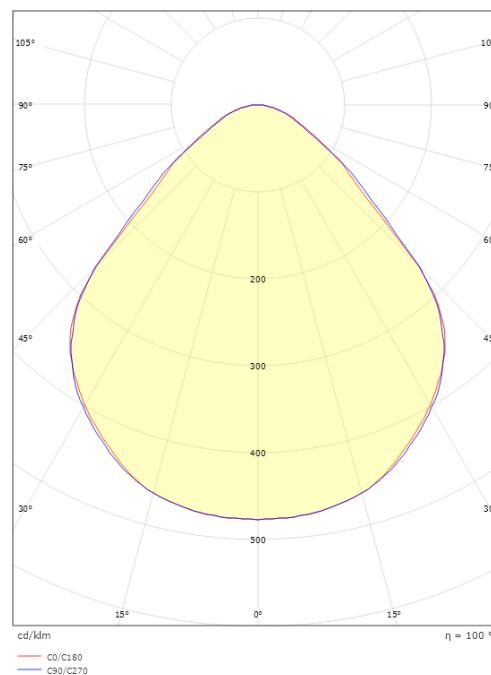

5 7 0 3 8 2 1 1 8 1 5 9 4