




Basic levererar ett mycket högt lumenvärde, upptill 162lm/W. Utvecklad att leverera jämn och energieffektiv belysning för butiker och lager som kräver mycket ljus. Utbytbar LED-modul som kan avlägsnas verktygslöst från armaturen. Anslutningen sker via 5-polig plint från ovansidan eller via ingångshål i ändgavel. Stommen är tillverkad av pulverlackerat stål i vitt med opal avskärmning av PMMA. Basic finns framtagna med 3 timmars nödbelysning som komplement.

Basic



Produkt- och miljöbilder

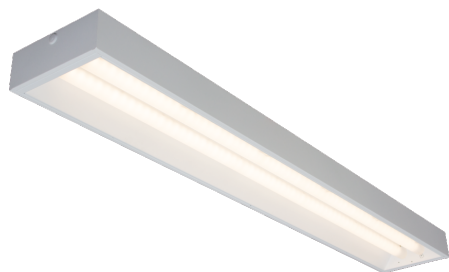

Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7015118	Klass I	Ej dimbar	Utanpåliggande, Indoor	L1530 x W230 x H85
	Basic Vit 8030lm 3000K Ra>80 Ej dimbar	IP20		Skruvlös kopplingsplint	
	46W LED				
	175 lm/W SDCM:3				
	L80/B10>50.000				
	Direkt, Opalt optiskt				
	7015116	Klass I	Ej dimbar	Utanpåliggande, Indoor	L1530 x W230 x H85
	Basic Vit 8380lm 4000K Ra>80 Ej dimbar	IP20		Skruvlös kopplingsplint	
	46W LED				
	182 lm/W SDCM:3				
	L80/B10>50.000				
	Direkt, Opalt optiskt				
Tillbehör					
	7348847				L137 x W27 x H27
	Nödljusbatteri 3 Hours 3.0Ah - Model No: B093				