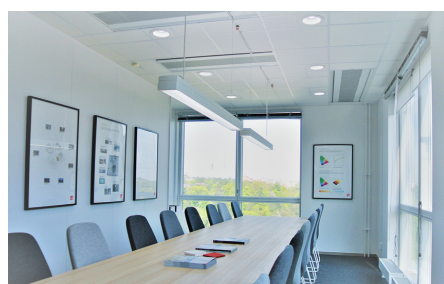






Facet II



Komfort utan kompromisser för kontor och skolor. Facet II är framtagen och optimerad för miljöer där god synkomfort önskas med direkt/indirekt ljusfördelning. Fronten har en mikroprismatisk optik med lågt bländningstal, ned till UGR

Produkt- och miljöbilder



Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7026925	Klass I	DALI-2	Upphängd, Indoor	L1756 x W112 x H80
	Facet II 1700 Vit 8450lm 3000K Ra>80 DALI-2 52W LED 163 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L94>50.000 Direkt/Indirekt 58/42%, Lins C, prismatisk konisk	IP20		2 x 2 m ledningssats med ögla M44 Kabel 5x0,75mm ² 2,5m hvid	
	7015131	Klass I	DALI-2	Upphängd, Indoor	L1196 x W112 x H80
	Facet II 1200 Vit 4500lm 3000K Ra>80 DALI-2 29W LED 155 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L94>50.000 Direkt/Indirekt 65/35%, Lins C, prismatisk konisk	IP20		2 x 2 m ledningssats med ögla M44 Kabel 5x0,75mm ² 2,5m	
	7015134	Klass I	DALI-2	Upphängd, Indoor	L1756 x W112 x H80
	Facet II 1700 Vit 6760lm 3000K Ra>80 DALI-2 53W LED 128 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L94>50.000 Direkt/Indirekt 30/70%, Lins C, prismatisk konisk	IP20		2 x 2 m ledningssats med ögla M44 Kabel 5x0,75mm ² 2,5m hvid	
	7015136	Klass I	DALI-2	Upphängd, Indoor	L1196 x W112 x H80
	Facet II 1200 Vit 2020lm 3000K Ra>80 DALI-2 18W LED 112 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L94>50.000 Direkt/Asymmetrisk, Lins L, prismatisk linjär	IP20		2 x 2 m ledningssats med ögla M44 Kabel 5x0,75mm ² 2,5m hvid	
	7023099	Klass I	Ej dimbar	Upphängd, Indoor	L1196 x W112 x H80
	Facet II 1200 Vit 2020lm 3000K Ra>80 Ej dimbar 18W LED 112 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L94>50.000 Direkt/Asymmetrisk, Lins L, prismatisk linjär	IP20		2 x 2 m ledningssats med ögla M44 Kabel 3x0,75mm ² 2,5m m/Schuko hvid	
	7015130	Klass I	Ej dimbar	Upphängd, Indoor	L1196 x W112 x H80
	Facet II 1200 Vit 4500lm 3000K Ra>80 Ej dimbar 29W LED 155 lm/W SDCM:3	IP20		2 x 2 m ledningssats med ögla M44 Kabel 3x0,75mm ² 2,5m m/Schuko hvid	

Artikel	L80/B10>100.000, L94>50.000	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	Direkt/Indirekt 65/35%, Lins C, prismatic konisk	Klass I	DALI-2	Upphängd, Indoor	L1196 x W112 x H80
	Facet II 1200 Vit 4700lm 4000K Ra>80 DALI-2 29W LED 162 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L94>50.000 Direkt/Indirekt 65/35%, Lins C, prismatic konisk	IP20		2 x 2 m ledningssats med ögla M44 Kabel 5x0,75mm² 2,5m hvid	
	7015135	Klass I	DALI-2	Upphängd, Indoor	L1756 x W112 x H80
	Facet II 1700 Vit 7120lm 4000K Ra>80 DALI-2 53W LED 134 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L94>50.000 Direkt/Indirekt 30/70%, Lins C, prismatic konisk	IP20		2 x 2 m ledningssats med ögla M44 Kabel 5x0,75mm² 2,5m hvid	
	7015129	Klass I	DALI-2	Upphängd, Indoor	L1196 x W112 x H80
	Facet II 1200 Vit 2120lm 4000K Ra>80 DALI-2 18W LED 118 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L94>50.000 Direkt/Asymmetrisk, Lins L, prismatic linjär	IP20		2 x 2 m ledningssats med ögla M44 Kabel 5x0,75mm² 2,5m hvid	
	7023106	Klass I	Ej dimbar	Upphängd, Indoor	L1196 x W112 x H80
	Facet II 1200 Vit 2120lm 4000K Ra>80 Ej dimbar 18W LED 118 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L94>50.000 Direkt/Asymmetrisk, Lins L, prismatic linjär	IP20		2 x 2 m ledningssats med ögla M44 Kabel 3x0,75mm² 2,5m m/Schuko hvid	
	7015132	Klass I	Ej dimbar	Upphängd, Indoor	L1196 x W112 x H80
	Facet II 1200 Vit 4700lm 4000K Ra>80 Ej dimbar 29W LED 162 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L94>50.000 Direkt/Indirekt 65/35%, Lins C, prismatic konisk	IP20		2 x 2 m ledningssats med ögla M44 Kabel 3x0,75mm² 2,5m m/Schuko hvid	

Tillbehör

Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7019078 Svart T-bärverk takbeslag			L30 x W20 x H5
	7910470 T-profil Vit bärskena 600mm			L596 x W35 x H17
	7015137 Facet II Vit Väggfäste kit			L490 x W70 x H70
	7348847 Nödljusbatteri 3 Hours 3.0Ah - Model No: B093			L137 x W27 x H27

• = Artikeln är normalt ej lagervara, kontakta SG för mer information