





Comfort uppbär ett arkitektoniskt formspråk och är endast 45mm hög. Lämpar sig för trapphus och som kompletterande belysning på kontor, korridorer och i mötesrum. Armaturen ger ett indirekt bländningsfritt sken genom reflektion på vägg- och takytor. Comfort har ett klart skyddsglas som är lätt att torka av och rengöra. Armaturhus i pulverlackerad stålplåt med vit reflektor.

Comfort

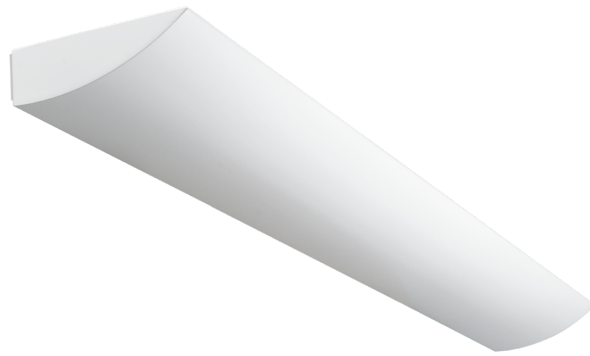

Produkt- och miljöbilder

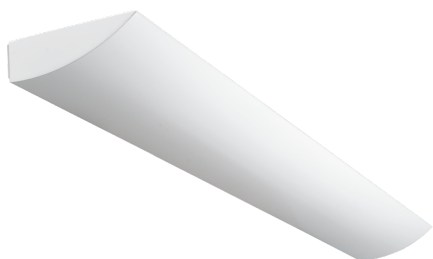

Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7016223	Klass I	DALI-2 / Push Dim	Utanpåliggande, Indoor	L895 x W158 x H45
	Comfort LED Vit 3330lm 3000K	IP20		Skruvlös kopplingsplint	
	Ra>80 DALI-2 / Push Dim				
	23W LED				
	145 lm/W SDCM:3				
	L80/B10>50.000				
	Glas klart				
	7015265	Klass I	DALI-2 / Push Dim	Utanpåliggande, Indoor	L895 x W158 x H45
	Comfort LED Vit 3840lm 4000K	IP20		Skruvlös kopplingsplint	
	Ra>80 DALI-2 / Push Dim				
	23W LED				
	167 lm/W SDCM:3				
	L80/B10>50.000				
	Direkt, Glas klart				