





Wax är idealisk för att belysa miljöer som parker, lekplatser och torg. Strålkastaren är robust och finns i olika tekniska nivåer, i form av effekt och spridningsvinkel. Variant med justerbart ljusläge finns, där man med ett verktyg, når inställningen på utsidan av armaturhuset. Armaturen levereras komplett med förmonterad kabellängd om 10 meter med dimension 2x1 mm². Det finns koniska eller raka designstolpar från Mora Mast som har förborrade hål, anpassade specifikt för Wax, upptill nio armaturer. Det frigör en fullskalig anpassning av den specifika miljön på plats i ljusmängd, placering och monteringshöjd vid stolpmontage. Wax kan monteras på flera olika sätt utöver montage på stolpe. Tillbehör finns för en komplett belysningslösning som pollare och fasadbelysning. Armaturhus av formgjuten aluminium och härdat frontglas. Stolpar med tillhörande fundament finns hos Mora Mast. Design: Christian Hvidt

Wax



Produkt- och miljöbilder

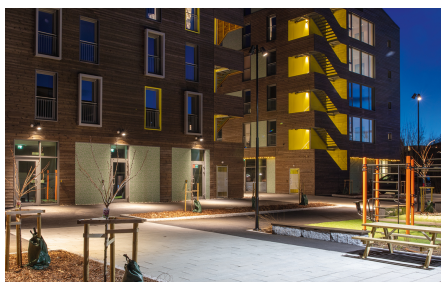

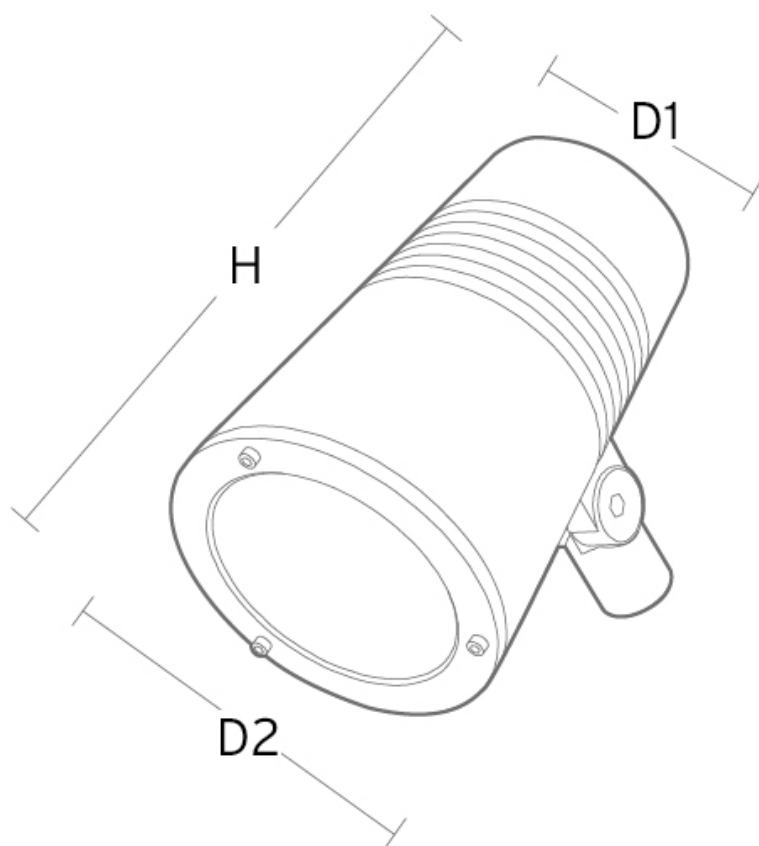

Information om ritningsmått finns vid respektive artikelkod på nästa sida

Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7764466 Wax Svart 27° 1450/2420lm 3000K Ra>80 Ej dimbar LED 89/90lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 27°, Direkt, Reflektor flodljus 27 gr.	Klass II IP66 IK07	Ej dimbar	Påle, vägg, pollare eller jordspett, Outdoor Kabel 2x1mm² 10m	Ø180 x H268
	7764480  Wax Svart 13° 1370/2460lm 3000K Ra>80 Ej dimbar LED 91/82lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 13°, Direkt, Reflektor spot 13 gr.	Klass II IP66 IK07	Ej dimbar	Påle, vägg, pollare eller jordspett, Outdoor Kabel 2x1mm² 10m	Ø180 x L180 x W180 x H268
	7764470 Wax Svart 27° 3500lm 3000K Ra>80 Ej dimbar 34W LED 103 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 27°, Direkt, Reflektor flodljus 27 gr.	Klass II IP66 IK07	Ej dimbar	Påle, vägg, pollare eller jordspett, Outdoor Kabel 2x1mm² 10m	Ø180 x H268
	7764483  Wax Grå 13° 3200lm 3000K Ra>80 Ej dimbar 48W LED 67 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 13°, Direkt, Reflektor spot 13 gr.	Klass II IP66 IK07	Ej dimbar	Påle, vägg, pollare eller jordspett, Outdoor Kabel 2x1mm² 10m	Ø180 x H268
	7764469 Wax Grå 27° 3500lm 3000K Ra>80 Ej dimbar 34W LED 103 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 27°, Direkt, Reflektor flodljus 27 gr.	Klass II IP66 IK07	Ej dimbar	Påle, vägg, pollare eller jordspett, Outdoor Kabel 2x1mm² 10m	Ø180 x H268

Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7764479  Wax Grå 13° 1370/2460lm 3000K Ra>80 Ej dimbar LED 91/82lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 13°, Direkt, Reflektor spot 13 gr.	Klass II IP66 IK07	Ej dimbar	Påle, vägg, pollare eller jordspett, Outdoor Kabel 2x1mm² 10m	Ø180 x H268
	7764465 Wax Grå 27° 1450/2420lm 3000K Ra>80 Ej dimbar LED 89/90lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 27°, Direkt, Reflektor flodljus 27 gr.	Klass II IP66 IK07	Ej dimbar	Påle, vägg, pollare eller jordspett, Outdoor Kabel 2x1mm² 10m	Ø180 x H268
	7764468 Wax Svart 27° 1480/2520lm 4000K Ra>80 Ej dimbar LED 93/93lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 27°, Direkt, Reflektor flodljus 27 gr.	Klass II IP66 IK07	Ej dimbar	Påle, vägg, pollare eller jordspett, Outdoor Kabel 2x1mm² 10m	Ø180 x H268
	7764482  Wax Svart 13° 1370/2460lm 4000K Ra>80 Ej dimbar LED 91/82lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 13°, Direkt, Reflektor spot 13 gr.	Klass II IP66 IK07	Ej dimbar	Påle, vägg, pollare eller jordspett, Outdoor Kabel 2x1mm² 10m	Ø180 x H268
	7764472 Wax Svart 27° 3710lm 4000K Ra>80 Ej dimbar 41W LED 90 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 27°, Direkt, Reflektor flodljus 27 gr.	Klass II IP66 IK07	Ej dimbar	Påle, vägg, pollare eller jordspett, Outdoor Kabel 2x1mm² 10m	Ø180 x H268

Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7764485  Wax Grå 13° 3200lm 4000K Ra>80 Ej dimbar 48W LED 67 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 13°, Direkt, Reflektor spot 13 gr.	Klass II IP66 IK07	Ej dimbar	Påle, vägg, pollare eller jordspett, Outdoor Kabel 2x1mm² 10m	Ø180 x H268
	7764471 Wax Grå 27° 3710lm 4000K Ra>80 Ej dimbar 41W LED 90 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 27°, Direkt, Reflektor flodljus 27 gr.	Klass II IP66 IK07	Ej dimbar	Påle, vägg, pollare eller jordspett, Outdoor Kabel 2x1mm² 10m	Ø180 x H268
	7764481  Wax Grå 13° 1370/2460lm 4000K Ra>80 Ej dimbar LED 91/82lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 13°, Direkt, Reflektor spot 13 gr.	Klass II IP66 IK07	Ej dimbar	Påle, vägg, pollare eller jordspett, Outdoor Kabel 2x1mm² 10m	Ø180 x L180 x W180 x H268
	7764467 Wax Grå 27° 1480/2520lm 4000K Ra>80 Ej dimbar LED 93/93lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 27°, Direkt, Reflektor flodljus 27 gr.	Klass II IP66 IK07	Ej dimbar	Påle, vägg, pollare eller jordspett, Outdoor Kabel 2x1mm² 10m	Ø180 x H268
Tillbehör					
	7764488 Wax tillbehör Svart Jordspett				L406 x W80 x H80
	7764474 Wax tillbehör Svart Stolpe och väggkonsol				L90 x W45 x H49

Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7764492 Wax tillbehör Svart			L759 x W160 x H160
	7764490 Wax tillbehör Svart Visir			L179 x W179 x H110
	7764475 Wax tillbehör Svart Vaggarm			L550 x W136 x H136
	7764477 Wax tillbehör Svart Vaggkopplingsdosa			L136 x W136 x H49
	7764775 Wax tillbehör Svart Sidoarm			Ø40 x L120
	7764478 Wax tillbehör Grå Vaggkopplingsdosa			L136 x W136 x H49
	7764487 Wax tillbehör Grå Jordspett			L406 x W80 x H80
	7764489 Wax tillbehör Grå Visir			L179 x W179 x H110
	7764473 Wax tillbehör Grå Stolpe och vaggkonsol			L90 x W45 x H49
	7764476 Wax tillbehör Grå Vaggarm			L550 x W136 x H136
	7764491 Wax tillbehör Grå Pollare			L759 x W160 x H160
	7764774 Wax tillbehör Grå Sidoarm			Ø40 x L120
	7748292 Jordankare			Ø155 x L248 x W108 x H450

Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
 7748293 Pollarinsats för fundament				Ø155 x H450

• = Artikeln är normalt ej lagervara, kontakta SG för mer information