




Junistar Eco är en effektiv downlight för inomhusbruk med en ljusspridningsvinkel på 42° och 30° lutning i två riktningar. Tillverkad i tryckgjuten, pulverlackerad aluminium i vitt eller svart, med avskärmning i glas. Integrerat, effektivt LED-chip med fantastisk ljuskvalitet i flera varianter. Dimbar via bakkant. Låg inbyggnadshöjd och enkel montering direkt i isolering. Junistar Eco är 100 % lufttät mot gipstak och har klarat 60 minuters brandmotståndstest (EN 1365-2) samt ljudisoleringstest (EN ISO 10140-2:2021 och 10140-3:2021 del E). Med flexibel håldiameter på Ø68–83 mm är Junistar Eco ett bra val både för renovering i äldre tak och vid nybyggnation. Levereras i 8-pack.

Produkt- och miljöbilder



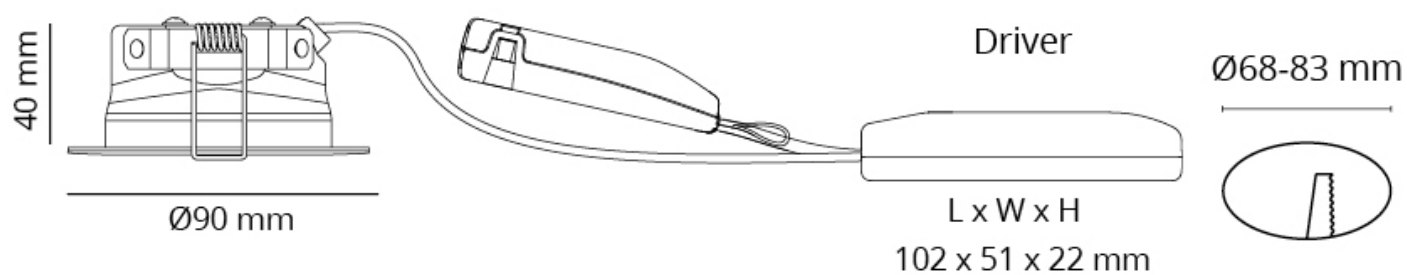

Information om ritningsmått finns vid respektive artikelkod på nästa sida

Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
 7473395 Junistar ECO Isosafe Svart DimToWarm 540lm 2000-2800K Ra>95 Bakkantsdimmer 7W LED 77 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000 Beam: 42°, Direkt, Reflektor	Klass II SELV IP44	Bakkantsdimmer	Infälld, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø90 x H40
 7473393 Junistar ECO Isosafe Vit DimToWarm 550lm 2000-2800K Ra>95 Bakkantsdimmer 7W LED 79 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000 Beam: 42°, Direkt, Reflektor	Klass II SELV IP44	Bakkantsdimmer	Infälld, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø90 x H40
 7473394 Junistar ECO Isosafe Svart 580lm 2700K Ra>90 Bakkantsdimmer 7W LED 83 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkt, Reflektor	Klass II SELV IP44	Bakkantsdimmer	Infälld, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø90 x H40
 7473240 Junistar ECO Isosafe Vit 580lm 2700K Ra>90 Bakkantsdimmer 7W LED 83 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkt, Reflektor	Klass II SELV IP44	Bakkantsdimmer	Infälld, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø90 x H40
 7475315 Junistar ECO Isosafe Svart 590lm 3000K Ra>90 Bakkantsdimmer 7W LED 84 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkt, Reflektor	Klass II SELV IP44	Bakkantsdimmer	Infälld, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø90 x H40
 7473241 Junistar ECO Isosafe Vit 600lm 3000K Ra>90 Bakkantsdimmer 5.5W LED 109 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkt, Reflektor	Klass II SELV IP44	Bakkantsdimmer	Infälld, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø90 x H40



Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
 1301816 Sensor Dim Box Vit 200VA				L220 x W75 x H34