


Prelude Square




Prelude Square är en smäcker spegelarmatur med rena raka linjer. Med den nya linstekniken uppnås en mycket homogen ljussättning och uppfyller Hea 01 för flimmerfritt ljus. Dimbar med bakkantsdimmer och ljusflödet kan justeras via DIP-switch på drivern, vilket är praktiskt när man saknar dimmer. Finns med eller utan uttag som skyddas av klafflock. Cover är ett tillbehör, en frontplåt som förändrar ljusbilden. När denna knäpps på fungerar Prelude som upp/nedljus då den helt skärmar av fronten. En elegant lösning om man har annan belysning i badrummet och inte vill ha en rundstrålande effekt. Med Cover kan man använda Prelude Square till fler utrymmen, som korridor eller trappbelysning. Utrymme för utanpåliggande kabel på sidorna, uppifrån samt nedifrån. Prelude Square finns med PIR-sensor, den är då diskret placerad på kanten och tänds belysningen när den upptäcker rörelse och släcks efter en förbestämd tidsperiod, vilket ger en god energibesparing. Sensorn detekterar inte rörelser genom väggar eller dörrar. PIR-sensorn har också en justerbar dagsljussensor, så du kan välja att belysningen inte ska tändas när det finns tillräckligt med dagsljus. PIR kan fungera som en master-enhet och har en kapacitet på 100W slavlast.

Prelude Square

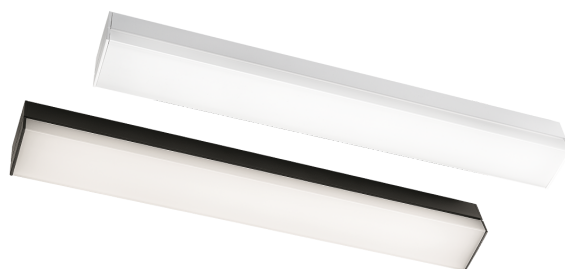

Produkt- och miljöbilder

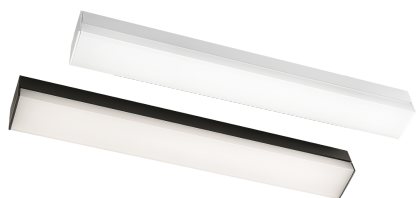

Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7507809 Prelude Square Svart m/ kontakt 1460lm 2700K Ra>90 Bakkantsdimmer 13W LED 112 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000 Direkt, Akryldiffusor	Klass I IP44 (monterad vågrätt)/IP40 (monterad lodrätt) IK05	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	W590 x H59 x D62
	7508692 Prelude Square Svart 1490lm 2700K Bakkantsdimmer 16W LED 93 lm/W Direkt, Akryldiffusor	Klass II IP44 (monterad vågrätt)/IP40 (monterad lodrätt) IK05	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	W519 x H59 x D62
	7506583 Prelude Square Vit 1530lm 2700K Ra>90 PIR Sensor 13W LED 118 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000 Direkt, Akryldiffusor	Klass II IP44 (monterad vågrätt)/IP40 (monterad lodrätt) IK05	PIR Sensor	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	W615 x H59 x D62
	7506587 Prelude Square Vit m/ kontakt 1530lm 2700K Ra>90 PIR Sensor 13W LED 118 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000 Direkt, Akryldiffusor	Klass I IP44 (monterad vågrätt)/IP40 (monterad lodrätt) IK05	PIR Sensor	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	W686 x H59 x D62
	7506579 Prelude Square Vit 1530lm 2700K Ra>90 Bakkantsdimmer 13W LED 118 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000 Direkt, Akryldiffusor	Klass II IP44 (monterad vågrätt)/IP40 (monterad lodrätt) IK05	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	W519 x H59 x D62
	7506581 Prelude Square Vit m/ kontakt 1530lm 2700K Ra>90 Bakkantsdimmer 13W LED 118 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000 Direkt, Akryldiffusor	Klass I IP44 (monterad vågrätt)/IP40 (monterad lodrätt) IK05	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	W590 x H59 x D62

Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7510757 Prelude Square 1200 Vit 2700lm 2700K Ra>90 Bakkantsdimmer 22W LED 123 lm/W SDCM:3 L90/B10>, L80/B10>100.000 Direkt, Akryldiffusor	Klass II IP44 (monterad vågrätt)/IP40 (monterad lodrätt) IK05	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	W1196 x H60 x D52
	7508373 Prelude Square Svart 1550lm 3000K Ra>90 Bakkantsdimmer 13W LED 119 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000 Direkt, Akryldiffusor	Klass II IP44 (monterad vågrätt)/IP40 (monterad lodrätt) IK05	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	W519 x H59 x D62
	7508693 Prelude Square Svart m/ kontakt 1550lm 3000K Ra>90 Bakkantsdimmer 13W LED 119 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000 Direkt, Akryldiffusor	Klass II IP44 (monterad vågrätt)/IP40 (monterad lodrätt) IK05	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	W590 x H59 x D62
	7507009 Prelude Square Vit 1620lm 3000K Ra>90 DALI-2 13W LED 125 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000 Direkt, Akryldiffusor	Klass I IP44 (monterad vågrätt)/IP40 (monterad lodrätt) IK05	DALI-2	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	W519 x H59 x D62
	7507010 Prelude Square Vit m/ kontakt 1620lm 3000K Ra>90 DALI-2 13W LED 125 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000 Direkt, Akryldiffusor	Klass I IP44 (monterad vågrätt)/IP40 (monterad lodrätt) IK05	DALI-2	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	W590 x H59 x D62
	7506584 Prelude Square Vit 1620lm 3000K Ra>90 PIR Sensor 13W LED 125 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000 Direkt, Akryldiffusor	Klass II IP44 (monterad vågrätt)/IP40 (monterad lodrätt) IK05	PIR Sensor	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	W615 x H59 x D62

Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7506588 Prelude Square Vit m/ kontakt 1620lm 3000K Ra>90 PIR Sensor 13W LED 125 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000 Direkt, Akryldiffusor	Klass I IP44 (monterad vågrätt)/IP40 (monterad lodrätt) IK05	PIR Sensor	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	W686 x H59 x D62
	7506580 Prelude Square Vit 1620lm 3000K Ra>90 Bakkantsdimmer 13W LED 125 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000 Direkt, Akryldiffusor	Klass II IP44 (monterad vågrätt)/IP40 (monterad lodrätt) IK05	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	W519 x H59 x D62
	7506582 Prelude Square Vit m/ kontakt 1620lm 3000K Ra>90 Bakkantsdimmer 13W LED 125 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000 Direkt, Akryldiffusor	Klass I IP44 (monterad vågrätt)/IP40 (monterad lodrätt) IK05	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	W590 x H59 x D62
	7510758 Prelude Square 1200 Vit 2860lm 3000K Ra>90 Bakkantsdimmer 22W LED 130 lm/W SDCM:3 L90/B10>, L80/B10>100.000 Direkt, Akryldiffusor	Klass II IP44 (monterad vågrätt)/IP40 (monterad lodrätt) IK05	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	W1196 x H60 x D52
	7508241 Prelude Square Vit 1700lm 4000K Ra>90 PIR Sensor 13W LED 131 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000 Direkt, Akryldiffusor	Klass II IP44 (monterad vågrätt)/IP40 (monterad lodrätt) IK05	PIR Sensor	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	W615 x H59 x D62
	7508291 Prelude Square Vit m/ kontakt 1700lm 4000K Ra>90 PIR Sensor 13W LED 131 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000 Direkt, Akryldiffusor	Klass I IP44 (monterad vågrätt)/IP40 (monterad lodrätt) IK05	PIR Sensor	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	W686 x H59 x D62

Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7506877 Prelude Square Vit 1700lm 4000K Ra>90 Bakkantsdimmer 13W LED 131 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000 Direkt, Akryldiffusor	Klass II IP44 (monterad vågrätt)/IP40 (monterad lodrätt) IK05	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	W519 x H59 x D62
Tillbehör					
	7508339 Prelude Square Svart Cover				W522 x H62 x D56
	7507967 Prelude Square Vit Cover				W522 x H62 x D56