

Rax Eco 150





Rax Eco är flexibel och kostnadseffektiv för allmänbelysning i offentliga byggnader som skolor, kontor, matsalar och passager. Den har integrerad omkoppling för färgtemperaturen; 3000K och 4000K samt två lumennivåer, vilket betyder fyra kombinationer i en produkt. Mattvit reflektor och avskärmning i PMMA, ger låg bländning med UGR 22, beroende på inställningsval. Rax Eco installeras enkelt med fjädrar som passar takplattor med en tjocklek på 1–50 mm. Snabbkoppling mellan downlight och driver. Verktygsfri kopplingsbox färdig för vidarematning samt automatisk dragavlastning för kabel eller flexslang, alternativt med Linect för snabbkopplingssystem.

Rax Eco 150




Produkt- och miljöbilder

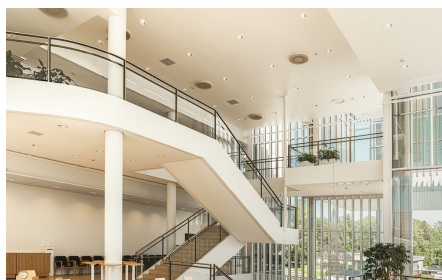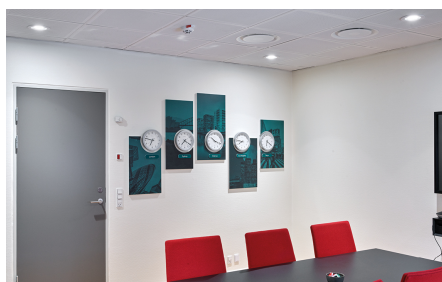

Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
 7477234 Rax ECO 150 Vit 3000/4000K Ra>80 DALI-2 LED 113/121/109/118lm/W SDCM:3 L80/B20>50.000 Beam: 90°, Direkt, Reflektor	Klass II IP20	DALI-2	5 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	Ø166 x H83
 7475126 Rax ECO 150 Vit 3000/4000K Ra>80 Bakkantsdimmer LED 110/116/105/112lm/W SDCM:3 L80/B20>50.000 Beam: 90°, Direkt, Reflektor	Klass II IP20	Bakkantsdimmer	Indoor 3 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	Ø166 x H83
Tillbehör				
 7452113 Rax 150 Svart Rehabring Ø155-200mm				Ø220 x H16
 7475919 Rax 150 Svart Glas klar IP44				Ø168 x H12
 7475997 Rax 150 Svart Glas frostat IP44				Ø168 x H12
 7475918 Rax 150 Vit Glas klar IP44				Ø168 x H12
 7475996 Rax 150 Vit Glas frostat IP44				Ø168 x H12
 1301816 Sensor Dim Box Vit 200VA				L220 x W75 x H34
 2405746 Ledning 2 x 1mm plugg u/jord 2m Vit				Ø7 x L2000 x H7
 7450955 Rax 150 Vit Rehabring Ø155-200mm				Ø220 x H16



Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7470399			L400 x W400 x H1
	Avlastningsplatta Panel viktfordelning			
	7469034			L585 x W260 x H15
	Rax 150 tillbehör Monteringsplatta			