

Sense 300x300





Infälld liten ljuspanel, endast 300x300, är nättare version för mindre applikationer. Sense har en prismatisk yta, lämnar ett nästan helt bländningsfritt ljus och bygger endast 25mm. Snabbkoppling via armatur och driver samt ställbart lumenvärde via DIP-switch på driver. Kan kompletteras med nödljusfunktion.

Sense 300x300



Produkt- och miljöbilder

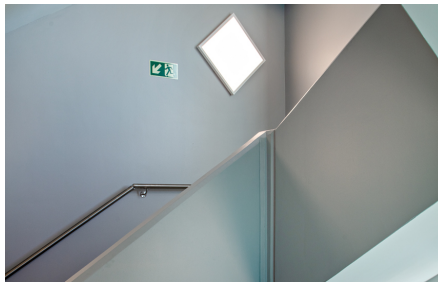

Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
 7015280 Sense 300X300 Vit 2330lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 20W LED 117 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt, Opal	Klass II SELV IP54/IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Infälld, Indoor 5 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	L300 x W300 x H25
 7015072 Sense 300X300 Vit 2330lm 3000K Ra>80 Bakkantsdimmer 20W LED 117 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt, Opal	Klass II SELV IP54/IP20 IK08	Bakkantsdimmer	Infälld, Indoor 3 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	L300 x W300 x H25
 7016295 Sense 300X300 Vit 2480lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 20W LED 124 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt, Opal	Klass II SELV IP54/IP20 IK08	DALI-2 / Push Dim	Infälld, Indoor 5 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	L300 x W300 x H25
 7016294 Sense 300X300 Vit 2480lm 4000K Ra>80 Bakkantsdimmer 20W LED 124 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt, Opal	Klass II SELV IP54/IP20 IK08	Bakkantsdimmer	Infälld, Indoor 3 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	L300 x W300 x H25
Tillbehör				
 1301816 Sensor Dim Box Vit 200VA				L220 x W75 x H34
 7345892 Nödljusbox Driver DALI / EM Självtest, DALI nödbelysning 3 h				L270 x W75 x H35
 7344588 Nödljusbox On-Off/Bakkantsdim / EM Självtest, Nödbelysning 3 timmar				L270 x W75 x H35
 7345302 Nödljusbox Driver DALI / EM DALI/Självtest, Nödbelysning 3 timmar				L270 x W75 x H35