






Uniled är kompakt lågbyggande med högt ljusutbyte och enastående färgåtergivning. Förutom montage inomhus som utomhus (borstat stål endast inomhusbruk) är Uniled godkänd för montage direkt mot isolering. IP54 gör armaturen till ett självklart val för många miljöer. Levereras komplett med dimbar driver, snabbkopplingsplint för vidarematning samt automatisk dragavlastning för kabel eller flexslang.

## Produkt- och miljöbilder

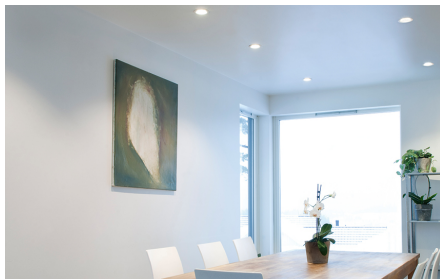

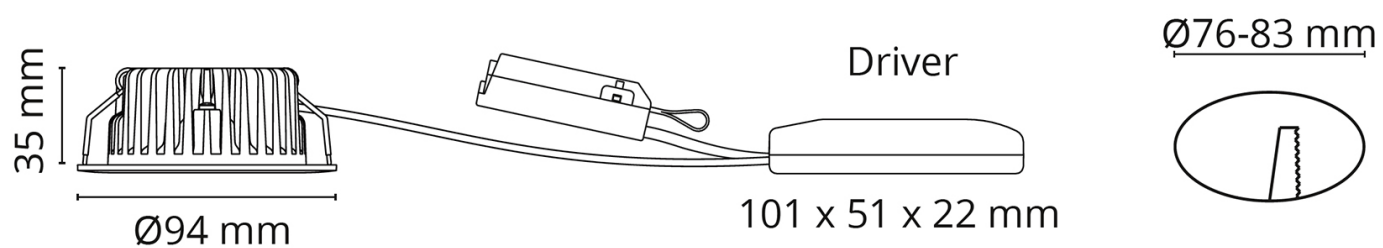

Information om ritningsmått finns vid respektive artikelkod på nästa sida

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                   | Skydd                            | Styrutrustning | Montering/anslutning                                 | Mått                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------|
|  <p>7467859</p> <p><b>UniLED IsoSafe Vit 670lm 2700K Ra 98 Bakkantsdimmer 8.5W LED</b></p> <p>79 lm/W SDCM:2<br/>L90/B10&gt;100.000<br/>Beam: 42°, Direkt, Reflektor</p> | <p><b>Klass II SELV IP54</b></p> | Bakkantsdimmer | Infälld, Indoor / Outdoor<br>Skruvlös kopplingsplint | Ø94 x H37               |
|  <p>7467866</p> <p><b>UniLED IsoSafe Vit 690lm 3000K Ra 98 Bakkantsdimmer 8.5W LED</b></p> <p>81 lm/W SDCM:2<br/>L90/B10&gt;100.000<br/>Beam: 42°, Direkt, Reflektor</p> | <p><b>Klass II SELV IP54</b></p> | Bakkantsdimmer | Infälld, Indoor / Outdoor<br>Skruvlös kopplingsplint | Ø94 x H37               |
| <b>Tillbehör</b>                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                |                                                      |                         |
|  <p>7450668</p> <p><b>Rehab Ringer Vit 133mm for Junistar, Uniled, Soft &amp; Jupiter</b></p>                                                                            |                                  |                |                                                      | Ø133 x L133 x W133 x H4 |
|  <p>7450669</p> <p><b>Rehab Ringer Vit 180mm for Junistar, Uniled, Soft &amp; Jupiter</b></p>                                                                          |                                  |                |                                                      | Ø180 x H45              |
|  <p>7450898</p> <p><b>Rehab Ringer Vit 250mm for Junistar, Uniled, Soft &amp; Jupiter</b></p>                                                                          |                                  |                |                                                      | Ø250 x H45              |
|  <p>7345892</p> <p><b>Nödljusbox Driver DALI / EM Självtest, DALI nödbelysning 3 h</b></p>                                                                              |                                  |                |                                                      | L270 x W75 x H35        |
|  <p>7345356</p> <p><b>Nödljusbox Adapter kit for downlight</b></p>                                                                                                      |                                  |                |                                                      | L250 x W13 x H13        |
|  <p>7344588</p> <p><b>Nödljusbox On-Off/Bakkantsdim / EM Självtest, Nödbelysning 3 timmar</b></p>                                                                       |                                  |                |                                                      | L270 x W75 x H35        |
|  <p>7345302</p> <p><b>Nödljusbox Driver DALI / EM DALI/Självtest, Nödbelysning 3 timmar</b></p>                                                                         |                                  |                |                                                      | L270 x W75 x H35        |