




Rund halvtäckt fasadarmatur med dekorativ ljusslits. Uno kan även monteras som pollare, en stomme finns (7760445) för en komplett belysningslösning med genomgående formspråk. Flera styrningar att välja på; tänd/släck, sensor eller skymningsrelä. Överkopplingsbar snabbanslutningsplint med två in/utgångar i bakstycket och fyra knockoutöppningar för utvändig kabel. Stomme av pulverlackerad aluminium. Kupa av opal UV-stabiliserad polykarbonat; den släta ytan förhindrar att damm och smuts fastnar på ljusytan över tid. Design: Hallvard Jakobsen

Uno



Produkt- och miljöbilder

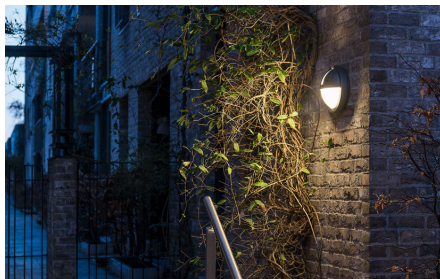

Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7701261 Uno 1100 Svart 440lm 3000K Ra>80 Sensor 8W LED 55 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Direkt, Opal	Klass II IP65 IK10	Sensor	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	Ø270 x D130
	7701260 Uno 1100 Svart 440lm 3000K Ra>80 Bakkantsdimmer 8W LED 55 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkt, Opal	Klass II IP65 IK10	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	Ø270 x D130
	7701761 Uno 1100 Svart 440lm 3000K Ra>80 Skymningsrelä 8W LED 55 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkt, Opal	Klass II IP65 IK10	skymningsrelä	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	Ø270 x D130
	7701253 Uno 1100 Grafit 440lm 3000K Ra>80 Sensor 8W LED 55 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkt, Opal	Klass II IP65 IK10	Sensor	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	Ø270 x D130
	7701252 Uno 1100 Grafit 440lm 3000K Ra>80 Bakkantsdimmer 8W LED 55 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkt, Opal	Klass II IP65 IK10	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	Ø270 x D130
	7701758 Uno 1100 Grafit 440lm 3000K Ra>80 Skymningsrelä 8W LED 55 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkt, Opal	Klass II IP65 IK10	skymningsrelä	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	Ø270 x D130

Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7701242 Uno 1100 Vit 530lm 3000K Ra>80 Sensor 8W LED 66 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkt, Opal	Klass II IP65 IK10	Sensor	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	Ø270 x D130
	7701241 Uno 1100 Vit 530lm 3000K Ra>80 Bakkantsdimmer 8W LED 66 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkt, Opal	Klass II IP65 IK10	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	Ø270 x D130
	7701757 Uno 1100 Vit 530lm 3000K Ra>80 Skymningsrelä 8W LED 66 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkt, Opal	Klass II IP65 IK10	skymningsrelä	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	Ø270 x D130
	7704910 • Uno 1100 Svart 440lm 4000K Ra>80 Bakkantsdimmer 10W LED 44 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkt, Opal	Klass II IP65 IK10	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	Ø270 x D130
	7703821 Uno 1100 Grafit 460lm 4000K Ra>80 Bakkantsdimmer 8W LED 58 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkt, Opal	Klass II IP65 IK10	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	Ø270 x D130
	7704909 • Uno 1100 Vit 500lm 4000K Ra>80 Bakkantsdimmer 10W LED 50 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 120°, Direkt, Opal	Klass II IP65 IK10	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor / Outdoor Skruvlös kopplingsplint	Ø270 x D130

• = Artikeln är normalt ej lagervara, kontakta SG för mer information