


Disc 285x285





Fyrkantig slimmad plafond med opalprismatisk avskärmning för allmänna ytor som hall och kök. Monteras dikt an tak eller vägg, men kan även pendlas med Disc pendelkit. Disc har den smarta finessen att man kan justera ljusflödet via DIP-switch på drivern. Enkel montering med snabbkoppling mellan armatur och ryggplåt och kan monteras mot alla vanliga takuttag/-dosor. Möjlighet för utanpåliggande kabel samt snabbmontage för parallellkoppling.

Disc 285x285

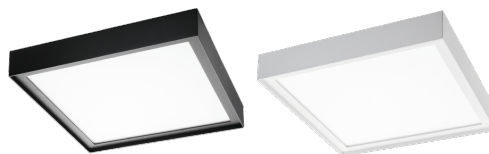

Produkt- och miljöbilder

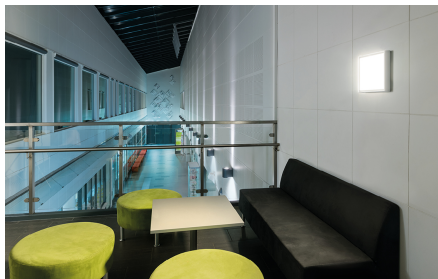

Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7505504 Disc 285X285 Svart 2000lm 2700K Ra>80 DALI-2 20W LED 100 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk	Klass II IP20 IK10	DALI-2	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	L283 x W283 x H55
	7505508 • Disc 285X285 Svart 2000lm 2700K Ra>80 Nödbelysning 3h/bakkantsdimmer 20W LED 100 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk	Klass II IP20 IK10	Nödbelysning 3h/bakkantsdimmer r	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	L283 x W283 x H55
	7505502 • Disc 285X285 Svart 2000lm 2700K Ra>80 Sensor Dim (Grundljus) 20W LED 100 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk	Klass II IP20 IK10	Sensor Dim (Grundljus)	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	L283 x W283 x H55
	7505500 Disc 285X285 Svart 2000lm 2700K Ra>80 Bakkantsdimmer 20W LED 100 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk	Klass II IP20 IK10	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	L283 x W283 x H55
	7505492 • Disc 285X285 Vit 2080lm 2700K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 20W LED 109 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk	Klass II IP20 IK10	DALI-2 / Push Dim	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	L283 x W283 x H55
	7505496 • Disc 285X285 Vit 2080lm 2700K Ra>80 Nödbelysning 3h/bakkantsdimmer 20W LED 109 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk	Klass II IP20 IK10	Nödbelysning 3h/bakkantsdimmer r	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	L283 x W283 x H55

Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7505490 • Disc 285X285 Vit 2080lm 2700K Ra>80 Sensor Dim (Grundljus) 20W LED 109 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk	Klass II IP20 IK10	Sensor Dim (Grundljus)	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	L283 x W283 x H55
	7505488 Disc 285X285 Vit 2080lm 2700K Ra>80 Bakkantsdimmer 20W LED 109 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk	Klass II IP20 IK10	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	L283 x W283 x H55
	7505505 Disc 285X285 Svart 2100lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 20W LED 105 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk	Klass II IP20 IK10	DALI-2 / Push Dim	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	L283 x W283 x H55
	7505509 • Disc 285X285 Svart 2100lm 3000K Ra>80 Nödbelysning 3h/bakkantsdimmer 20W LED 105 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk	Klass II IP20 IK10	Nödbelysning 3h/bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	L283 x W283 x H55
	7505503 • Disc 285X285 Svart 2100lm 3000K Ra>80 Sensor Dim (Grundljus) 20W LED 105 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk	Klass II IP20 IK10	Sensor Dim (Grundljus)	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	L283 x W283 x H55
	7505501 Disc 285X285 Svart 2100lm 3000K Ra>80 Bakkantsdimmer 20W LED 105 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk	Klass II IP20 IK10	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	L283 x W283 x H55

Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
 7505493 Disc 285X285 Vit 2280lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 20W LED 114 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk	Klass II IP20 IK10	DALI-2 / Push Dim	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	L283 x W283 x H55
 7505497 • Disc 285X285 Vit 2280lm 3000K Ra>80 Nödbelysning 3h/bakkantsdimmer 20W LED 114 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk	Klass II IP20 IK10	Nödbelysning 3h/bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	L283 x W283 x H55
 7505491 Disc 285X285 Vit 2190lm 3000K Ra>80 Sensor Dim (Grundljus) 22W LED 100 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk	Klass II IP20 IK10	Sensor Dim (Grundljus)	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	L283 x W283 x H55
 7505489 Disc 285X285 Vit 2280lm 3000K Ra>80 Bakkantsdimmer 20W LED 114 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk	Klass II IP20 IK10	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	L283 x W283 x H55
Tillbehör				
 7506504 Disc/Frosta Svart Pendel Adapter				L5000 x W102 x H22
 7506503 Disc/Frosta Vit Pendel Adapter				L5000 x W102 x H22
 7348847 Nödljusbatteri 3 Hours 3.0Ah - Model No: B093				L137 x W27 x H27

• = Artikeln är normalt ej lagervara, kontakta SG för mer information