





Variationsrik produktfamilj med elegant profil. Disc har flera tekniska nivåer i effekt, styrning och storlek. Monteras dikt an tak eller vägg, men kan med fördel även pendlas. Disc 480 har en minimalistisk design, med jämnt upplyst opaliserad yta utan skuggor eller hotspots. Passar i offentlig som privat miljö och kan pendlas med Disc pendelkit. Enkel montering med snabbkoppling mellan armatur och bakstycke och kan monteras mot alla vanliga takuttag/-dosor. Utrymme för utanpåliggande kabel samt snabbkoppling för parallellkoppling. En smart finess är att man kan justera ljusflödet via DIP-switch på drivern.

Disc 480



Produkt- och miljöbilder

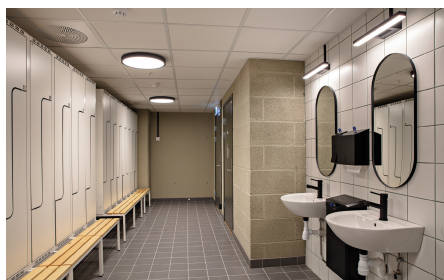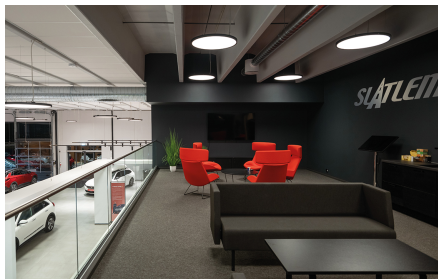

Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7505465 Disc 480 Svart 3140lm 2700K Ra>80 Bakkantsdimmer 31W LED 101 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk	Klass II IP20 IK10	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø470 x H55
	7505452 Disc 480 480 Vit 3410lm 2700K Ra>80 Bakkantsdimmer 31W LED 110 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk	Klass II IP20 IK10	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø470 x H55
	7505468 Disc 480 Svart 3390lm 3000K Ra>80 DALI-2 30W LED 113 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk	Klass II IP20 IK10	DALI-2	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø470 x H55
	7505471  Disc 480 Svart 3390lm 3000K Ra>80 Nödbelysning 3h/bakkantsdimmer 31W LED 109 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk	Klass II IP20 IK10	Nödbelysning 3h/bakkantsdimme r	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø470 x H55
	7505467 Disc 480 Svart 3390lm 3000K Ra>80 Sensor Dim (Grundljus) 31W LED 109 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk	Klass II IP20 IK10	Sensor Dim (Grundljus)	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø470 x H55
	7505472  Disc 480 Svart 3390lm 3000K Ra>80 Sensor Dim Nödbelysning 31W LED 109 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk	Klass II IP20 IK10	Sensor Dim Nödbelysning	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø470 x H55

Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7505466 Disc 480 Svart 3390lm 3000K Ra>80 Bakkantsdimmer 31W LED 109 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk	Klass II IP20 IK10	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø470 x H55
	7505457 Disc 480 Vit 3680lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 30W LED 123 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk	Klass II IP20 IK10	DALI-2 / Push Dim	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø470 x H55
	7505461 Disc 480 Vit 3680lm 3000K Ra>80 Nödbelysning 3h/bakkantsdimmer 31W LED 119 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk	Klass II IP20 IK10	Nödbelysning 3h/bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø470 x H55
	7505455 Disc 480 Vit 3680lm 3000K Ra>80 Sensor Dim (Grundljus) 31W LED 119 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk	Klass II IP20 IK10	Sensor Dim (Grundljus)	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø470 x H55
	7505463 Disc 480 Vit 3680lm 3000K Ra>80 Sensor Dim Nödbelysning 31W LED 119 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk	Klass II IP20 IK10	Sensor Dim Nödbelysning	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø470 x H55
	7505453 Disc 480 480 Vit 3680lm 3000K Ra>80 Bakkantsdimmer 31W LED 119 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk	Klass II IP20 IK10	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø470 x H55

Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
 7506521 Disc 480 Svart 3490lm 4000K Ra>80 Bakkantsdimmer 31W LED 113 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk	Klass II IP20 IK10	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø470 x H55
 7505458 Disc 480 Vit 3790lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 30W LED 126 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk	Klass II IP20 IK10	DALI-2 / Push Dim	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø470 x H55
 7505462 Disc 480 Vit 3790lm 4000K Ra>80 Nödbelysning 3h/bakkantsdimmer 31W LED 122 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk	Klass II IP20 IK10	Nödbelysning 3h/bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø470 x H55
 7505456 Disc 480 Vit 3790lm 4000K Ra>80 Sensor Dim (Grundljus) 31W LED 122 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk	Klass II IP20 IK10	Sensor Dim (Grundljus)	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø470 x H55
 7505464 Disc 480 Vit 3790lm 4000K Ra>80 Sensor Dim Nödbelysning 31W LED 122 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk	Klass II IP20 IK10	Sensor Dim Nödbelysning	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø470 x H55
 7505454 Disc 480 480 Vit 3790lm 4000K Ra>80 Bakkantsdimmer 31W LED 122 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk	Klass II IP20 IK10	Bakkantsdimmer	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø470 x H55

Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7506504 Disc/Frosta Svart Pendel Adapter			L5000 x W102 x H22
	7506503 Disc/Frosta Vit Pendel Adapter			L5000 x W102 x H22
	7348847 Nödljusbatteri 3 Hours 3.0Ah - Model No: B093			L137 x W27 x H27

• = Artikeln är normalt ej lagervara, kontakta SG för mer information