

Disc 480 TW




Med Disc 480 kan du få dynamisk belysning. Med Tunable White via DALI typ 8 alternativt TW LEDDim kan ljusnivå och färgtemperatur justeras var för sig; från 2700 upptill 6500K! Plafonden har en slimmad profil med opalprismatisk avskärmning. Finns i svart eller vit pulverlackerad aluminiumstomme. Mycket enkel montering med snabbkoppling mellan armatur och ryggplåt och kan monteras mot alla vanliga takuttag/-dosor. Möjlighet för utanpåliggande kabel samt snabbmontage för parallellkoppling. En annan smart finess är att man kan justera ljusflödet via dipswitch på drivern. Styrning via Tunable White LEDDim eller DALI Typ 8.

Disc 480 TW



Produkt- och miljöbilder

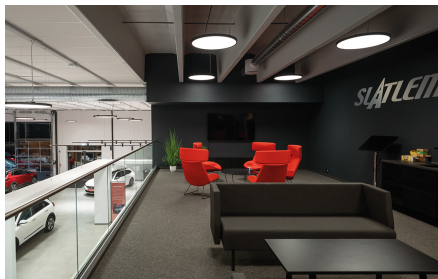

Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7508196 Disc 480 TW Svart 3790lm (@4000K) 2000-4000K Ra>80 TW LEDDim 36W LED 105 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk	Klass II IP20 IK10	TW LEDDim	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø470 x H55
	7508195 Disc 480 TW Vit 3900lm (@4000K) 2000-4000K Ra>80 TW LEDDim 36W LED 108 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk	Klass II IP20 IK10	TW LEDDim	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø470 x H55
	7505469 Disc 480 TW Svart 3470lm (@6500K) 2700-6500K Ra>80 TW DALI Type 8 36W LED 96 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk	Klass II IP20 IK10	TW DALI Type 8	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø470 x H55
	7505470 Disc 480 TW Svart 3470lm (@6500K) 2700-6500K Ra>80 TW LEDDim 36W LED 96 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk	Klass II IP20 IK10	TW LEDDim	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø470 x H55
	7505459 Disc 480 TW Vit 3720lm(@6500K) 2700-6500K Ra>80 TW DALI Type 8 30W LED 124 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk	Klass II IP20 IK10	TW DALI Type 8	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø470 x H55
	7505460 Disc 480 TW Vit 3720lm(@6500K) 2700-6500K Ra>80 TW LEDDim 30W LED 124 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 85°, Direkt, Opalprismatisk	Klass II IP20 IK10	TW LEDDim	Utanpåliggande, Indoor Skruvlös kopplingsplint	Ø470 x H55

Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7506504 Disc/Frosta Svart Pendel Adapter			L5000 x W102 x H22
	7506503 Disc/Frosta Vit Pendel Adapter			L5000 x W102 x H22
	7348847 Nödljusbatteri 3 Hours 3.0Ah - Model No: B093			L137 x W27 x H27