



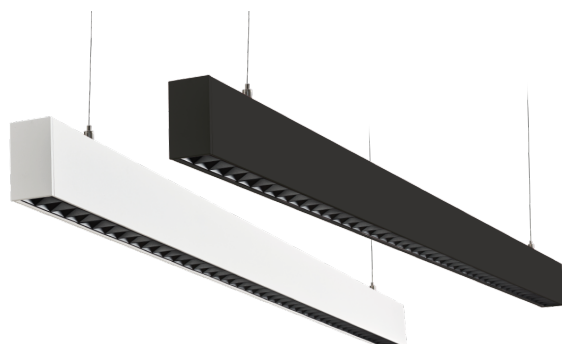

Inspire är en minimalistisk pendelarmatur med upp-och nedljus, med en rad små djupt placerade ljuskällor med exceptionell avbländning. De förhöjda ljuspunkterna med raka cylindriska reflektorer, omringat av stjärnformat vinklade avbländningsytor i mattsvart, är svaret på det låga bländtalet på $UGR > 10$. Inspire passar över såväl skrivbord som köksö, tack vare den slimmade formgivningen. För längre ytor, som exempelvis konferensbord, går det att koppla ihop flera i en rad med det medföljande kopplingsbeslaget. Det blir därmed en smart och okomplicerad armaturlösning. Levereras inklusive 3m sladdställ och wirekit.

Produkt- och miljöbilder

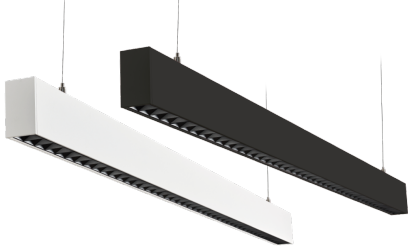

Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
 7027182 Inspire Svart 3470lm 2700K Ra>90 Bakkantsdimmer 32W LED 108 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt/Indirekt 50/50%, Cubic Optic Svart	Klass I IP20	Bakkantsdimmer	Upphängd, Indoor 2 x 2 m ledningssats Kabel 3x0,75mm ² 2,5m	L1241 x W38 x H67
 7017819 Inspire Svart 4140lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 34W LED 122 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt/Indirekt 50/50%, Cubic Optic Svart	Klass I IP20	DALI-2 / Push Dim	Upphängd, Indoor 2 x 2 m ledningssats Kabel 5x0,75mm ² 2,5m	L1241 x W38 x H67
 7024592 Inspire Svart Dim 1X dragströmsnören 4140lm 3000K Ra>80 Dim 1x dragströmställare 34W LED 122 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt/Indirekt 50/50%, Cubic Optic Svart	Klass I IP20	Dim 1x dragströmställare	Upphängd, Indoor 2 x 2 m ledningssats Kabel 3x0,75mm ² 2,5m	L1243 x W38 x H67
 7017818 Inspire Svart 4140lm 3000K Ra>80 Ej dimbar 34W LED 122 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt/Indirekt 50/50%, Cubic Optic Svart	Klass I IP20	Ej dimbar	Upphängd, Indoor 2 x 2 m ledningssats Kabel 3x0,75mm ² 2,5m	L1241 x W38 x H67
 7016805 Inspire Vit 4140lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 34W LED 122 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt/Indirekt 50/50%, Cubic Optic Svart	Klass I IP20	DALI-2 / Push Dim	Upphängd, Indoor 2 x 2 m ledningssats Kabel 5x0,75mm ² 2,5m	L1241 x W38 x H67

Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
 7024594 Inspire Vit Dim 1X dragsnören 4140lm 3000K Ra>80 Dim 1x dragströmställare 34W LED 122 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt/Indirekt 50/50%, Cubic Optic Svart	Klass I IP20	Dim 1x dragströmställare	Upphängd, Indoor 2 x 2 m ledningssats Kabel 3x0,75mm² 2,5m	L1243 x W38 x H67
 7016804 Inspire Vit 4140lm 3000K Ra>80 Ej dimbar 34W LED 122 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt/Indirekt 50/50%, Cubic Optic Svart	Klass I IP20	Ej dimbar	Upphängd, Indoor 2 x 2 m ledningssats Kabel 3x0,75mm² 2,5m	L1241 x W38 x H67
 7017821 Inspire Svart 4300lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 34W LED 126 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt/Indirekt 50/50%, Cubic Optic Svart	Klass I IP20	DALI-2 / Push Dim	Upphängd, Indoor 2 x 2 m ledningssats Kabel 5x0,75mm² 2,5m	L1241 x W38 x H67
 7024593 Inspire Svart Dim 1X dragsnören 4300lm 4000K Ra>80 Dim 1x dragströmställare 34W LED 126 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt/Indirekt 50/50%, Cubic Optic Svart	Klass I IP20	Dim 1x dragströmställare	Upphängd, Indoor 2 x 2 m ledningssats Kabel 3x0,75mm² 2,5m	L1243 x W38 x H67
 7017820 Inspire Svart 4300lm 4000K Ra>80 Bakkantsdimmer 34W LED 126 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt/Indirekt 50/50%, Cubic Optic Svart	Klass I IP20	Bakkantsdimmer	Upphängd, Indoor 2 x 2 m ledningssats Kabel 3x0,75mm² 2,5m	L1241 x W38 x H67

Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
 7016807 Inspire Vit 4300lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 34W LED 126 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt/Indirekt 50/50%, Cubic Optic Svart	Klass I IP20	DALI-2 / Push Dim	Upphängd, Indoor 2 x 2 m ledningssats Kabel 5x0,75mm² 2,5m	L1241 x W38 x H67
 7024595 Inspire Vit Dim 1X dragströmställare 4300lm 4000K Ra>80 Dim 1x dragströmställare 34W LED 126 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt/Indirekt 50/50%, Cubic Optic Svart	Klass I IP20	Dim 1x dragströmställare	Upphängd, Indoor 2 x 2 m ledningssats Kabel 3x0,75mm² 2,5m	L1243 x W38 x H67
 7016806 Inspire Vit 4300lm 4000K Ra>80 Ej dimbar 34W LED 126 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt/Indirekt 50/50%, Cubic Optic Svart	Klass I IP20	Ej dimbar	Upphängd, Indoor 2 x 2 m ledningssats Kabel 3x0,75mm² 2,5m	L1241 x W38 x H67
Tillbehör				
 7019078 Svart T-bärverk takbeslag				L30 x W20 x H5
 7024590 Inspire Svart Hörnstycke flexi				L78 x W38 x H67
 7910470 T-profil Vit bärskena 600mm				L596 x W35 x H17
 7024591 Inspire Vit Hörnstycke flexi				L78 x W38 x H67