





Tovdal är en kraftfull high bay-armatur. Den effektiva optiken ger en optimal symmetrisk 90-graders ljusfördelning. Som komplement finns en prismetisk avskärmning, 165mm hög. Tovdal ger högt ljusutbyte och komponenterna tål låga temperaturer (-40°C) med bibehållen exceptionellt lång livslängd. Den passar exempelvis i miljöer som lagerlokaler, köpcenter, sporthallar och industrier. Tovdal kan monteras på flera sätt beroende på valt tillbehör; nedpendlad med wire, dikt tak eller vägg. Nippel medföljer för extra förstärkning för upphängning med kedja (ingår ej). Anslutningen sker via en IP68-snabbkoppling.

Produkt- och miljöbilder

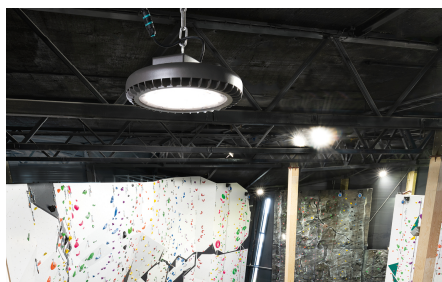

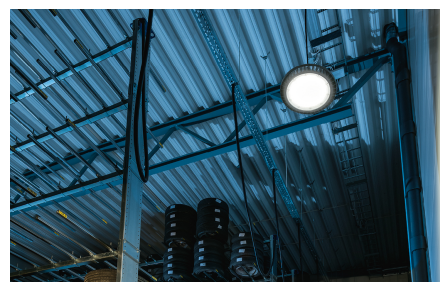

Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
 7216183 Tovdal Grafit 26650lm 4000K Ra>80 DALI-2 197W LED 135 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L92>50.000 Beam: 86°, Direkt, Lins	Klass I IP65 IK10	DALI-2	Upphängd, Indoor Kabel 5x1mm ² 0,3m + 1,5m, H07RN-F Quick connector	Ø350 x H132
 7215311 Tovdal Grafit 14090lm 4000K Ra>80 Ej dimbar 92W LED 153 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L94>50.000 Beam: 86°, Direkt, Lins	Klass I IP65 IK10	Ej dimbar	Upphängd, Indoor Kabel 3x1mm ² 0,3m + 1,5m, H07RN-F Quick connector	Ø350 x H132
 7215312 Tovdal Grafit 26650lm 4000K Ra>80 Ej dimbar 197W LED 135 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L92>50.000 Beam: 86°, Direkt, Lins	Klass I IP65 IK10	Ej dimbar	Upphängd, Indoor Kabel 3x1mm ² 0,3m + 1,5m, H07RN-F Quick connector	Ø350 x H132
Tillbehör				
 7766828 Tovdal Svart Kabel DALI-2				Ø9 x L10000
 7766442 Tovdal Svart Kabel				Ø9 x L10000 x H9
 7215313 Tovdal Grafit Tak-/väggfäste				L210 x W160 x H50
 7215951 Tovdal Grafit 2-fack Tak-/väggfäste				L470 x W160 x H130
 7215950 Tovdal prismatisk Reflektor				L410 x W410 x H165
 7982269 Startströmsbegränsare DIN 16A				L90 x W18 x H58



Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
 7214614 Wirekit för nedpendling 2x5m				L19 x W25 x H150