





Fenes är en LED-armatur för montering på stolpar eller armar som är lämpad för idrottsplatser, bostadsområden, parkeringsplatser och liknande. Den har en multiadapter som passar både stolpar på Ø 60 och armar på Ø 42/48 och kan justeras i steg om 5°. Fenes är perfekt för att ersätta gamla 125 W HQL- och 70 W NAV-armaturer med energibesparande LED-teknik. Den är en kompakt och tålig armatur i formgjutet aluminium med en front i härdat glas. Den levereras komplett med 8 m kabel.

Produkt- och miljöbilder

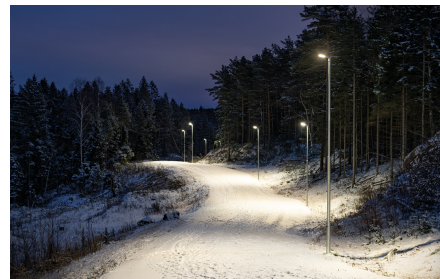

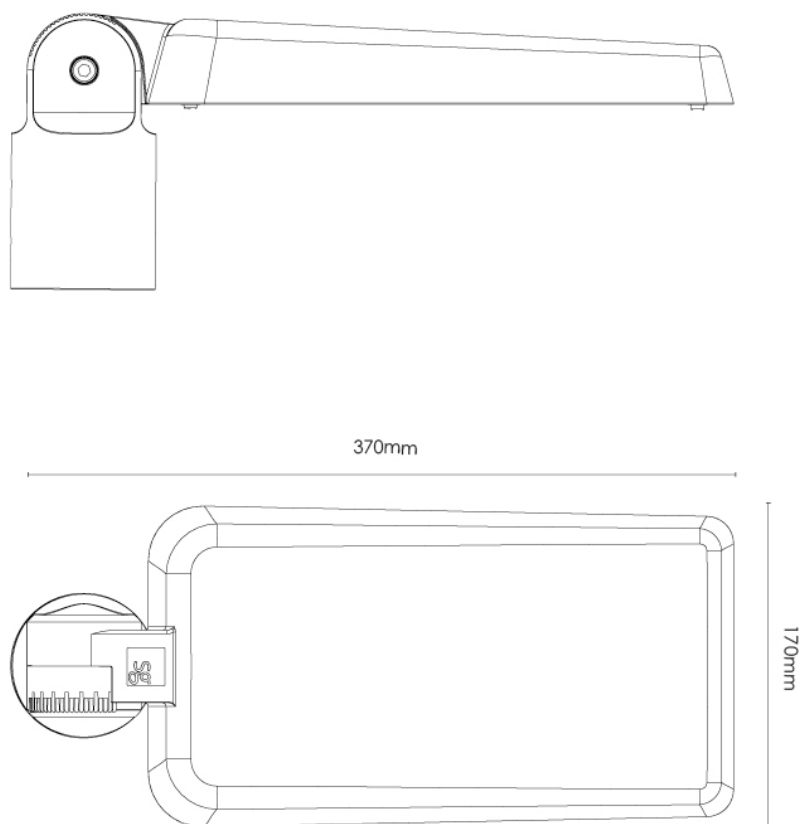

Information om ritningsmått finns vid respektive artikelkod på nästa sida

Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7749818 Fenes Lins 1 Grå 3790lm 3000K Ra>70 DALI-2 35W LED 108 lm/W SDCM:3 L95/B50>100.000, L98>50.000 Direkt, PMMA, polymetylmetakrylat	Klass II IP66 IK08	DALI-2	Stolpe - Sida / Topp (Ø42-48/Ø60), Outdoor Kabel 2x1.0mm² 8m, H05RN-F	L379 x W168 x H145
	7749501 Fenes Lins 1 Grå 2250lm 3000K Ra>70 Ej dimbar 20W LED 113 lm/W SDCM:3 L95/B50>100.000, L98>50.000 Direkt, PMMA, polymetylmetakrylat	Klass II IP66 IK08	Ej dimbar	Stolpe - Sida / Topp (Ø42-48/Ø60), Outdoor Kabel 2x1.0mm² 8m, H05RN-F	L370 x W170 x H145
	7749502 Fenes Lins 1 Grå 3790lm 3000K Ra>70 Ej dimbar 35W LED 108 lm/W SDCM:3 L95/B50>100.000, L98>50.000 Direkt, PMMA, polymetylmetakrylat	Klass II IP66 IK08	Ej dimbar	Stolpe - Sida / Topp (Ø42-48/Ø60), Outdoor Kabel 2x1.0mm² 8m, H05RN-F	L370 x W170 x H145
	7749630 Fenes Lins 2 Grå 4380lm 3000K Ra>70 Ej dimbar 35W LED 125 lm/W SDCM:3 L95/B50>100.000, L98>50.000 Direkt, PMMA, polymetylmetakrylat	Klass II IP66 IK08	Ej dimbar	Stolpe - Sida / Topp (Ø42-48/Ø60), Outdoor Kabel 2x1.0mm² 8m, H05RN-F	L370 x W170 x H145
	7749819 Fenes Lins 1 Grå 4080lm 4000K Ra>70 DALI-2 35W LED 117 lm/W SDCM:3 L95/B50>100.000, L98>50.000 Direkt, PMMA, polymetylmetakrylat	Klass II IP66 IK08	DALI-2	Stolpe - Sida / Topp (Ø42-48/Ø60), Outdoor Kabel 2x1.0mm² 8m, H05RN-F	L379 x W168 x H145
	7749504 Fenes Lins 1 Grå 2420lm 4000K Ra>70 Ej dimbar 20W LED 121 lm/W SDCM:3 L95/B50>100.000, L98>50.000 Direkt, PMMA, polymetylmetakrylat	Klass II IP66 IK08	Ej dimbar	Stolpe - Sida / Topp (Ø42-48/Ø60), Outdoor Kabel 2x1.0mm² 8m, H05RN-F	L370 x W170 x H145

Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7749505	Klass II	Ej dimbar	Stolpe - Sida / Topp (Ø42-48/Ø60),	L370 x W170 x H145
	Fenes Lins 1 Grå 4080lm 4000K Ra>70 Ej dimbar 35W LED 117 lm/W SDCM:3 L95/B50>100.000, L98>50.000 Direkt, PMMA, polymetylmetakrylat	IP66 IK08		Outdoor Kabel 2x1.0mm² 8m, H05RN-F	
	7749631	Klass II	Ej dimbar	Stolpe - Sida / Topp (Ø42-48/Ø60),	L370 x W170 x H145
	Fenes Lins 2 Grå 4710lm 4000K Ra>70 Ej dimbar 35W LED 135 lm/W SDCM:3 L95/B50>100.000, L98>50.000 Direkt, PMMA, polymetylmetakrylat	IP66 IK08		Outdoor Kabel 2x1.0mm² 8m, H05RN-F	
Tillbehör					
	7750201				Ø60 x L130 x W127 x H154
	Fenes/Fenes Maxi Grå Hörnfäste				
	7750202				Ø60 x L130 x W110 x H92
	Fenes/Fenes Maxi Grå Väggfäste				