



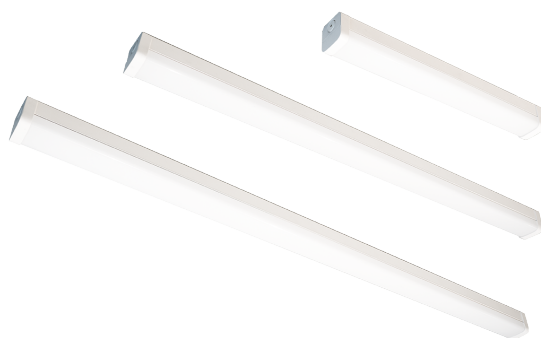

Hurdal är en mycket effektiv utanpåliggande armatur som passar för en mängd olika tillämpningar. Den är enkel att installera direkt i taket eller på väggen och har en kabelingång i vardera ände samt två i mitten. Armaturen är IP44-klassad med en bas i stål och ändlock i aluminium. Hurdal finns i tre längder. Ljusstyrkan kan justeras med hjälp av DIP-omkopplare.

Produkt- och miljöbilder

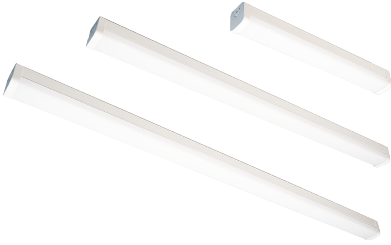

Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
 7026931 Hurdal 600 Vit 1590lm 3000K Ra>80 DALI-2 12W LED 133 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt, Opal	Klass I IP44 IK07	DALI-2	Utanpåliggande, Indoor 5-polig skruvlös kopplingsplint med 5x2,5 mm² genomgående ledningar	L600 x W72 x H76
 7026932 Hurdal 1200 Vit 3460lm 3000K Ra>80 DALI-2 24W LED 144 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt, Opal	Klass I IP44 IK07	DALI-2	Utanpåliggande, Indoor 5-polig skruvlös kopplingsplint med 5x2,5 mm² genomgående ledningar	L1200 x W72 x H76
 7026935 Hurdal 1500 Vit 4640lm 3000K Ra>80 DALI-2 31W LED 150 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt, Opal	Klass I IP44 IK07	DALI-2	Utanpåliggande, Indoor 5-polig skruvlös kopplingsplint med 5x2,5 mm² genomgående ledningar	L1500 x W72 x H76
 7024489 Hurdal 600 Vit 1590lm 3000K Ra>80 Ej dimbar 12W LED 133 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt, Opal	Klass I IP44 IK07	Ej dimbar	Utanpåliggande, Indoor 3-pols skruvlös kopplingsplint	L600 x W72 x H76
 7024492 Hurdal 1200 Vit 3460lm 3000K Ra>80 Ej dimbar 24W LED 144 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt, Opal	Klass I IP44 IK07	Ej dimbar	Utanpåliggande, Indoor 3-pols skruvlös kopplingsplint	L1200 x W72 x H76
 7024493 Hurdal 1500 Vit 4640lm 3000K Ra>80 Ej dimbar 31W LED 150 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt, Opal	Klass I IP44 IK07	Ej dimbar	Utanpåliggande, Indoor 3-pols skruvlös kopplingsplint	L1500 x W72 x H76

Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7027082	Klass I	PIR Sensor	Utanpåliggande, Indoor	L600 x W72 x H76
	Hurdal 600 Vit 1590lm 3000K Ra>80	IP44		4-polig skruvlös kopplingsplint med	
	PIR Sensor	IK07		4x2,5 mm ² genomgående ledningar	
	12W LED				
	133 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt, Opal				
	7027083	Klass I	PIR Sensor	Utanpåliggande, Indoor	L1200 x W72 x H76
	Hurdal 1200 Vit 3460lm 3000K	IP44		4-polig skruvlös kopplingsplint med	
	Ra>80 PIR Sensor	IK07		4x2,5 mm ² genomgående ledningar	
	24W LED				
	144 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt, Opal				
	7027084	Klass I	PIR Sensor	Utanpåliggande, Indoor	L1500 x W72 x H76
	Hurdal 1500 Vit 4640lm 3000K	IP44		4-polig skruvlös kopplingsplint med	
	Ra>80 PIR Sensor	IK07		4x2,5 mm ² genomgående ledningar	
	31W LED				
	150 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt, Opal				
	7026590	Klass I	Sensor Dim	Utanpåliggande, Indoor	L600 x W72 x H76
	Hurdal 600 Vit 1590lm 3000K Ra>80	IP44	(Grundljus)	6-polig skruvlös kopplingsplint med	
	Sensor Dim (Grundljus)	IK07		4x2,5mm ² genomgående	
	12W LED			ledningar+2x1,5mm ² control	
	133 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt, Opal				
	7026591	Klass I	Sensor Dim	Utanpåliggande, Indoor	L1200 x W72 x H76
	Hurdal 1200 Vit 3460lm 3000K	IP44	(Grundljus)	6-polig skruvlös kopplingsplint med	
	Ra>80 Sensor Dim (Grundljus)	IK07		4x2,5mm ² genomgående	
	24W LED			ledningar+2x1,5mm ² control	
	144 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt, Opal				
	7026592	Klass I	Sensor Dim	Utanpåliggande, Indoor	L1500 x W72 x H76
	Hurdal 1500 Vit 4640lm 3000K	IP44	(Grundljus)	6-polig skruvlös kopplingsplint med	
	Ra>80 Sensor Dim (Grundljus)	IK07		4x2,5mm ² genomgående	
	31W LED			ledningar+2x1,5mm ² control	
	150 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt, Opal				

Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
 7026940 Hurdal 600 Vit 1710lm 4000K Ra>80 DALI-2 12W LED 143 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt, Opal	Klass I IP44 IK07	DALI-2	Utanpåliggande, Indoor 5-polig skruvlös kopplingsplint med 5x2,5 mm ² genomgående ledningar	L600 x W72 x H76
 7026941 Hurdal 1200 Vit 3660lm 4000K Ra>80 DALI-2 24W LED 153 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt, Opal	Klass I IP44 IK07	DALI-2	Utanpåliggande, Indoor 5-polig skruvlös kopplingsplint med 5x2,5 mm ² genomgående ledningar	L1200 x W72 x H76
 7026942 Hurdal 1500 Vit 4820lm 4000K Ra>80 DALI-2 31W LED 155 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt, Opal	Klass I IP44 IK07	DALI-2	Utanpåliggande, Indoor 5-polig skruvlös kopplingsplint med 5x2,5 mm ² genomgående ledningar	L1500 x W72 x H76
 7024495 Hurdal 600 Vit 1710lm 4000K Ra>80 Ej dimbar 12W LED 143 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt, Opal	Klass I IP44 IK07	Ej dimbar	Utanpåliggande, Indoor 3-pols skruvlös kopplingsplint	L600 x W72 x H76
 7024494 Hurdal 1200 Vit 3660lm 4000K Ra>80 Ej dimbar 24W LED 153 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt, Opal	Klass I IP44 IK07	Ej dimbar	Utanpåliggande, Indoor 3-pols skruvlös kopplingsplint	L1200 x W72 x H76
 7024496 Hurdal 1500 Vit 4820lm 4000K Ra>80 Ej dimbar 31W LED 155 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt, Opal	Klass I IP44 IK07	Ej dimbar	Utanpåliggande, Indoor 3-pols skruvlös kopplingsplint	L1500 x W72 x H76

Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7027085	Klass I	PIR Sensor	Utanpåliggande, Indoor	L600 x W72 x H76
	Hurdal 600 Vit 1710lm 4000K Ra>80	IP44		4-polig skruvlös kopplingsplint med	
	PIR Sensor	IK07		4x2,5 mm ² genomgående ledningar	
	12W LED				
	143 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt, Opal				
	7027086	Klass I	PIR Sensor	Utanpåliggande, Indoor	L1200 x W72 x H76
	Hurdal 1200 Vit 3660lm 4000K	IP44		4-polig skruvlös kopplingsplint med	
	Ra>80 PIR Sensor	IK07		4x2,5 mm ² genomgående ledningar	
	24W LED				
	153 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt, Opal				
	7027087	Klass I	PIR Sensor	Utanpåliggande, Indoor	L1500 x W72 x H76
	Hurdal 1500 Vit 4820lm 4000K	IP44		4-polig skruvlös kopplingsplint med	
	Ra>80 PIR Sensor	IK07		4x2,5 mm ² genomgående ledningar	
	31W LED				
	155 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt, Opal				
	7026593	Klass I	Sensor Dim	Utanpåliggande, Indoor	L600 x W72 x H76
	Hurdal 600 Vit 1710lm 4000K Ra>80	IP44	(Grundljus)	6-polig skruvlös kopplingsplint med	
	Sensor Dim (Grundljus)	IK07		4x2,5mm ² genomgående	
	12W LED			ledningar+2x1,5mm ² control	
	143 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt, Opal				
	7026594	Klass I	Sensor Dim	Utanpåliggande, Indoor	L1200 x W72 x H76
	Hurdal 1200 Vit 3660lm 4000K	IP44	(Grundljus)	6-polig skruvlös kopplingsplint med	
	Ra>80 Sensor Dim (Grundljus)	IK07		4x2,5mm ² genomgående	
	24W LED			ledningar+2x1,5mm ² control	
	153 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt, Opal				
	7026595	Klass I	Sensor Dim	Utanpåliggande, Indoor	L1500 x W72 x H76
	Hurdal 1500 Vit 4820lm 4000K	IP44	(Grundljus)	6-polig skruvlös kopplingsplint med	
	Ra>80 Sensor Dim (Grundljus)	IK07		4x2,5mm ² genomgående	
	31W LED			ledningar+2x1,5mm ² control	
	155 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt, Opal				