




Inspire Connect är en slank och minimalistisk armatur med integrerad SG Connect-sensor för smart och energieffektiv ljusstyrning. Sensorn tändar ljuset vid rörelse och släcker det efter en definierad tidsperiod, vilket ger betydande energibesparingar. Dessutom har den en inbyggd dagsljussensor som kan aktiveras för att säkerställa önskat ljusnivå i rummet när som helst. Konfigurationen görs enkelt via SG Connect Commissioning App, och armaturen kan användas både fristående eller som en del av ett större system som enkelt kan utökas eller omkonfigureras vid behov. Inspire Connect kombinerar direkt, bländfritt ljus med PMMA-optik och indirekt ljus med bred strålvinkel för effektiv belysning över skrivbord och i kontorsmiljöer. Den levereras med 2,5 meter kabel och justerbara vajerupphäng med fästen för tak och T-profil, och är utförd i pulverlackerad aluminium i matt svart eller vit.

Inspire Connect



Produkt- och miljöbilder



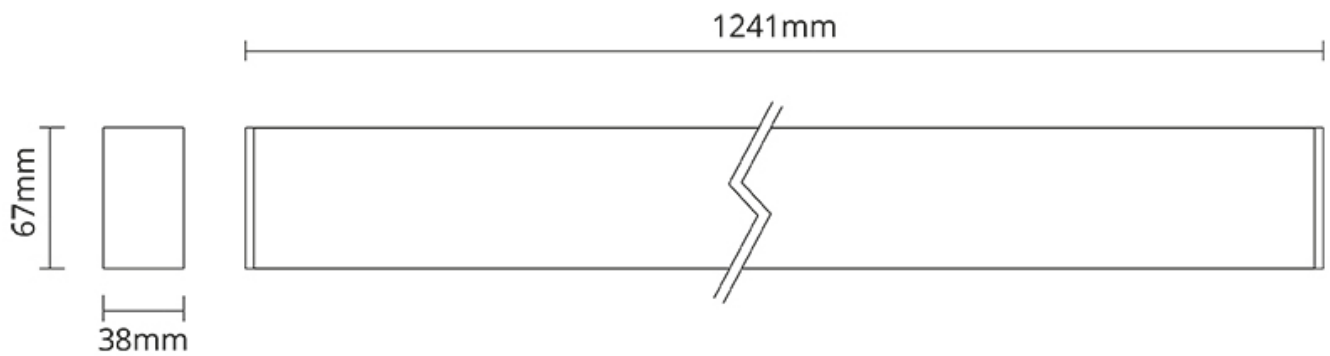

Information om ritningsmått finns vid respektive artikelkod på nästa sida

Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
 7026635 Inspire Connect 1200 Svart prismatisk 3510lm 3000K Ra>80 Connect 29W LED 121 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt/Indirekt 50/50%, Prismatisk optik	Klass I IP20	Connect	Upphängd, Indoor 2 x 2 m ledningssats Kabel 3x0,75mm² 2,5m	L1241 x W38 x H70
 7026634 Inspire Connect 1200 Vit prismatisk 4000lm 3000K Ra>80 Connect 29W LED 138 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt/Indirekt 50/50%, Prismatisk optik	Klass I IP20	Connect	Upphängd, Indoor 2 x 2 m ledningssats Kabel 3x0,75mm² 2,5m	L1241 x W38 x H70
 7028960 Inspire Connect 1200 Vit prismatisk 3580lm 3000K Ra>90 Connect 29W LED 123 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt/Indirekt 50/50%, Prismatisk optik	Klass I IP20	Connect	Upphängd, Indoor 2 x 2 m ledningssats Kabel 3x0,75mm² 2,5m	L1241 x W38 x H70
 7026637 Inspire Connect 1200 Svart prismatisk 3620lm 4000K Ra>80 Connect 29W LED 125 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt/Indirekt 50/50%, Prismatisk optik	Klass I IP20	Connect	Upphängd, Indoor 2 x 2 m ledningssats Kabel 3x0,75mm² 2,5m	L1241 x W38 x H70
 7026636 Inspire Connect 1200 Vit prismatisk 4130lm 4000K Ra>80 Connect 29W LED 142 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt/Indirekt 50/50%, Prismatisk optik	Klass I IP20	Connect	Upphängd, Indoor 2 x 2 m ledningssats Kabel 3x0,75mm² 2,5m	L1241 x W38 x H70

Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7028961	Klass I	Connect	Upphängd, Indoor	L1241 x W38 x H70
	Inspire Connect 1200 Vit prismatisk 3860lm 4000K Ra>90 Connect 29W LED 133 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt/Indirekt 50/50%, Prismatisk optik	IP20		2 x 2 m ledningssats Kabel 3x0,75mm² 2,5m	