

Sense Pro Connect 600x600



Sense Pro Connect är ett energieffektivt LED-panel med smal ram som ger ett modernt och stilrent uttryck. Panelen har integrerad SG Connect-sensor för smart och energieffektiv ljusstyrning. Sensorn tändar ljuset vid rörelse och släcker det efter en definierad tidsperiod, vilket ger betydande energibesparingar. Dessutom har panelen en inbyggd dagsljussensor som kan aktiveras för att säkerställa önskat ljusnivå i rummet när som helst. Konfigurationen görs enkelt via SG Connect Commissioning App, och panelen kan användas både fristående eller som en del av ett större system som enkelt kan utökas eller omkonfigureras vid behov. Sense Pro Connect är en högkvalitativ allround-panel som passar i alla typer av miljöer. Den kan monteras i tak med synliga T-skenor utan tillbehör och i tak med dolda T-skenor med hjälp av tillbehör.


Sense Pro Connect 600x600



Produkt- och miljöbilder




Sense Pro Connect 600x600

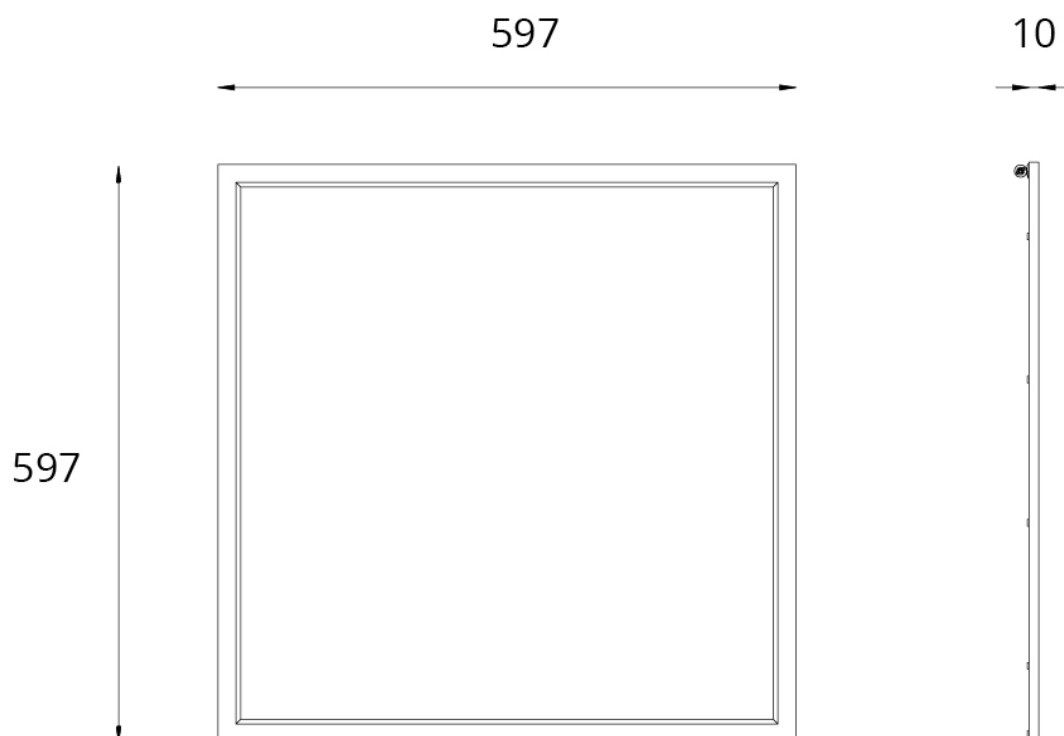

Information om ritningsmått finns vid respektive artikelkod på nästa sida

Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7026638 Sense Pro Connect 600x600 Vit 3000K Ra>80 Connect LED SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 110°, Direkt, Opalprismatisk	Klass III IP40/IP20	Connect	Infälld, Indoor Quick connector	L597 x W597 x H11
	7028955 Sense Pro Connect 600x600 Vit 3000K Ra>90 Connect LED SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 110°, Direkt, Opalprismatisk	Klass III IP40/IP20	Connect	Infälld, Indoor Quick connector	L597 x W597 x H11
	7026639 Sense Pro Connect 600x600 Vit 4000K Ra>80 Connect LED SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 110°, Direkt, Opalprismatisk	Klass III IP40/IP20	Connect	Infälld, Indoor Quick connector	L597 x W597 x H11
	7028954 Sense Pro Connect 600x600 Vit 4000K Ra>90 Connect LED SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Beam: 110°, Direkt, Opalprismatisk	Klass III IP40/IP20	Connect	Infälld, Indoor Quick connector	L597 x W597 x H11
Driver					
	7982538 Driver kit Sensor 25W 700mA Connect 25W 100.000	Klass II IP20	Connect	Infälld, Indoor 3 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	L201 x W75 x H33
	7982539 Driver kit Sensor 32W 900mA Connect 32W 100.000	Klass II IP20	Connect	Infälld, Indoor 3 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	L201 x W75 x H33

Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7982540	Klass II	Connect	Infälld, Indoor	L201 x W75 x H33
	Driver kit Sensor 38W 1050mA	IP20		3 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	
	Connect				
	38W 100.000				
Tillbehör					
	7028739				L640 x W640 x H50
	Sense 600x600 Svart Gipstak/Troldtekt Infälld ram				
	7024865				L604 x W604 x H48
	Sense 600x600 Vit Utanpåliggande enhet				
	7027249				L597 x W597 x H79
	Sense Decor Sky Vit 600x600 Ram				
	7028586				L640 x W640 x H50
	Sense 600x600 Vit Gipstak/Troldtekt Infälld ram				
	7014358				L2000
	Sense 2m Wireset				
	7016851				L44 x W65 x H18
	Sense 600x600 Dolt Bärverk Beslag				
	7014366				L44 x W5 x H2.5
	Sense 600x600 Asymmetrisk Beslag				
	7344588				L270 x W75 x H35
	Nödljusbox On-Off/Bakkantsdim / EM Självtest, Nödbelysning 3 timmar				