




Ecoline Connect är en slank och stilren takarmatur för kontor, skolor och offentliga byggnader, med integrerad SG Connect-sensor för smart och energieffektiv ljusstyrning. Sensorn tänds vid rörelse och släcker det efter en definierad tidsperiod, vilket ger betydande energibesparingar. Dessutom har den en inbyggd dagsljussensor som kan aktiveras för att säkerställa önskat ljusnivå i rummet när som helst. Konfigurationen görs enkelt via SG Connect Commissioning App, och armaturen kan användas både fristående eller som en del av ett större system som enkelt kan utökas eller omkonfigureras vid behov. Ecoline Connect har ett 3-lagers optiskt system med låg bländning (UGR < 19) och ett robust armaturhus i pulverlackerat stål. Den kan monteras direkt i taket eller som nedpendlad armatur med justerbart vajerupphäng (säljs separat).

EcoLine Connect



Produkt- och miljöbilder



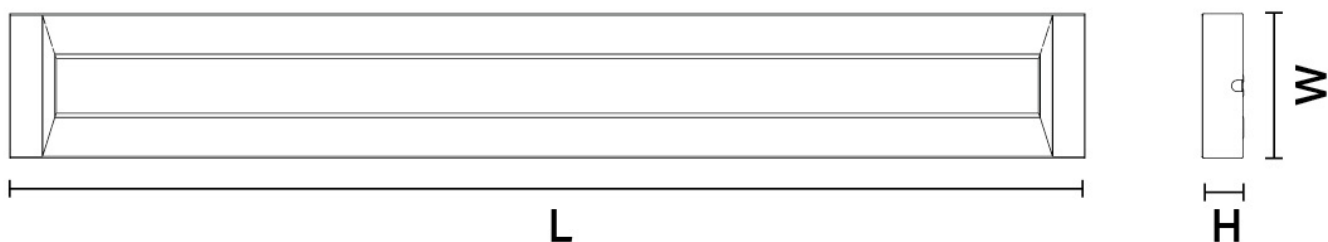

Information om ritningsmått finns vid respektive artikelkod på nästa sida

Artikel	Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
 7026626 Ecoline Connect 1200 Vit 3910lm 3000K Ra>80 Connect 30W LED 130 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt, Opalprismatisk	Klass I IP20	Connect	Upphängd eller utanpåliggande, Innendørs 3-pols skruvlös kopplingsplint	L1235 x W166 x H55
 7026628 Ecoline Connect 1600 Vit 4880lm 3000K Ra>80 Connect 36W LED 136 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt, Opalprismatisk	Klass I IP20	Connect	Upphängd eller utanpåliggande, Innendørs 3-pols skruvlös kopplingsplint	L1600 x W166 x H55
 7028956 Ecoline Connect 1200 Vit 4020lm 3000K Ra>90 Connect 33W LED 122 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt, Opalprismatisk	Klass I IP20	Connect	Upphängd eller utanpåliggande, Innendørs 3-pols skruvlös kopplingsplint	L1235 x W166 x H55
 7028958 Ecoline Connect 1600 Vit 4760lm 3000K Ra>90 Connect 38W LED 125 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt, Opalprismatisk	Klass I IP20	Connect	Upphängd eller utanpåliggande, Innendørs 3-pols skruvlös kopplingsplint	L1600 x W166 x H55
 7026627 Ecoline Connect 1200 Vit 4150lm 4000K Ra>80 Connect 30W LED 138 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt, Opalprismatisk	Klass I IP20	Connect	Upphängd eller utanpåliggande, Innendørs 3-pols skruvlös kopplingsplint	L1235 x W166 x H55
 7026629 Ecoline Connect 1600 Vit 5180lm 4000K Ra>80 Connect 36W LED 144 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt, Opalprismatisk	Klass I IP20	Connect	Upphängd eller utanpåliggande, Innendørs 3-pols skruvlös kopplingsplint	L1600 x W166 x H55

Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7028957	Klass I	Connect	Upphängd eller utanpåliggande,	L1235 x W166 x H55
	Ecoline Connect 1200 Vit 4220lm	IP20		Innendørs	
	4000K Ra>90 Connect			3-pols skruvlös kopplingsplint	
	33W LED				
	128 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt, Opalprismatisk				
	7028959	Klass I	Connect	Upphängd eller utanpåliggande,	L1600 x W166 x H55
	Ecoline Connect 1600 Vit 4950lm	IP20		Innendørs	
	4000K Ra>90 Connect			3-pols skruvlös kopplingsplint	
	38W LED				
	130 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Direkt, Opalprismatisk				
Tillbehör					
	7910470				L596 x W35 x H17
	T-profil Vit bärskena 600mm				
	7024411				L2000
	EcoLine 2m Wireset				