


Connect Driver Wireless



Förvandla en vanlig SG-armatur till en SG Connect-kompatibel. Driver Kit Wireless måste användas i kombination med en SG Connect Sensor-produkt eller SG Switch. Vid rörelse tänds ljuset och efter en angiven tidsperiod släcks ljuset, vilket bidrar till energibesparingar. Belysningsstyrningen konfigureras enkelt med hjälp av SG Connect Commissioning-appen, och de olika enheterna kommunicerar trådlöst med varandra via Zigbee. • Inbyggd Bluetooth för programmering och Zigbee för kommunikation med andra enheter i Connect-serien. • Vridkontakt för anslutning av ljuskälla. • 300–1050mA för stor flexibilitet. • Max 36W. • 3-Pol Linect-kopplingsbox.

Connect Driver Wireless

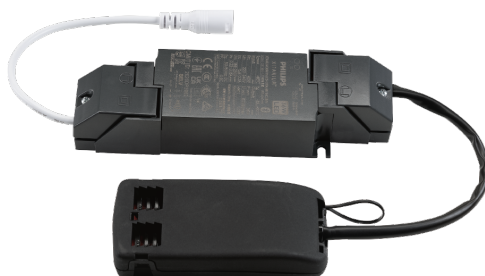

Produkt- och miljöbilder



Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
Driver					
	7982486	Klass II	Connect	Infälld, Indoor	L157 x W45 x H30
	Driver kit Wireless 13W 300mA	IP20		3 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	
	Connect				
	13W				
	100.000				
	7982487	Klass II	Connect	Infälld, Indoor	L157 x W45 x H30
	Driver kit Wireless 18W 500mA	IP20		3 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	
	Connect				
	18W				
	100.000				
	7982488	Klass II	Connect	Infälld, Indoor	L157 x W45 x H30
	Driver kit Wireless 22W 600mA	IP20		3 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	
	Connect				
	22W				
	100.000				
	7982489	Klass II	Connect	Infälld, Indoor	L157 x W45 x H30
	Driver kit Wireless 26W 700mA	IP20		3 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	
	Connect				
	26W				
	100.000				
	7982490	Klass II	Connect	Infälld, Indoor	L157 x W45 x H30
	Driver kit Wireless 30W 800mA	IP20		3 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	
	Connect				
	30W				
	100.000				
	7982491	Klass II	Connect	Infälld, Indoor	L157 x W45 x H30
	Driver kit Wireless 40W 1050mA	IP20		3 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	
	Connect				
	40W				
	100.000				
	7982541	Klass II	Connect	Infälld, Indoor	L157 x W45 x H30
	Driver kit Wireless 35W 900mA	IP20		3 pol Linect / skruvlös kopplingsplint	
	Connect				
	35W				
	100.000				