


Rax Soft 150 IP65





Rax Soft 150 IP65 är en högpresterande downlight för utomhusbruk eller andra områden som kräver hög IP-klassificering. Den erbjuder utmärkt ljuskontroll tack vare en kombination av en optimerad lins och reflektoroptik. Rax Soft 150 installeras enkelt med fjädrar som passar takplattor med en tjocklek på 1–50 mm.

Rax Soft 150 IP65

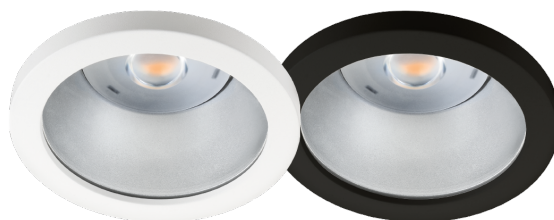

Produkt- och miljöbilder

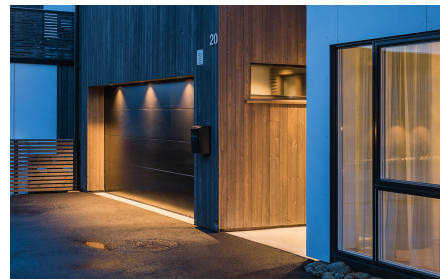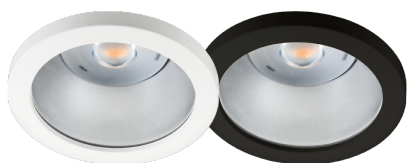

Artikel		Skydd	Styrutrustning	Montering/anslutning	Mått
	7477480 Rax Soft IP65 150 Svart 4000 3550lm 3000K Ra>80 Ej dimbar 34W LED 104 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 68°, Direkt, Satinmatt reflektor	Klass II SELV IP65 IK06	Ej dimbar	Infälld, Indoor / Outdoor 5-pols skruvlös kopplingsplint	Ø175 x H94
	7477478 Rax Soft IP65 150 Vit 4000 3560lm 3000K Ra>80 Ej dimbar 34W LED 105 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 68°, Direkt, Satinmatt reflektor	Klass II SELV IP65 IK06	Ej dimbar	Infälld, Indoor / Outdoor 5-pols skruvlös kopplingsplint	Ø175 x H94
	7477481 Rax Soft IP65 150 Svart 4000 3680lm 4000K Ra>80 Ej dimbar 34W LED 108 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 68°, Direkt, Satinmatt reflektor	Klass II SELV IP65 IK06	Ej dimbar	Infälld, Indoor / Outdoor 5-pols skruvlös kopplingsplint	Ø175 x H94
	7477479 Rax Soft IP65 150 Vit 4000 3690lm 4000K Ra>80 Ej dimbar 34W LED 109 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 68°, Direkt, Satinmatt reflektor	Klass II SELV IP65 IK06	Ej dimbar	Infälld, Indoor / Outdoor 5-pols skruvlös kopplingsplint	Ø175 x H94
Tillbehör					
	7452514 Rax Soft 150 Svart Rehabring Ø155-200mm (In/Outdoor)				Ø220 x H16
	7452513 Rax Soft 150 Vit Rehabring Ø155-200mm (In/Outdoor)				Ø220 x H16